

Allgemeines.....7-19

Über uns.....7

Maschinenpark.....8

Menschen.....10

Projekte.....11

Umweltschutz.....12

Schulungen.....13

Konstruktionsbüro.....14

Labor.....15

Unsere Stärken.....16

Vorteile der Kaminöfen.....18

Lufteinsätze.....20-61

Serie Defro Home Intra.....22-41

 1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas.....24

 2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas.....26

 3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas.....28

 4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas.....30

 5. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Flammenspiel-Doppelbild.....32

 6. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Flammenspiel-Doppelbild.....34

 7. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas.....36

 8. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Dreifachglas.....38

 9. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas mit Moduleinbau.....40

Serie Defro Home Intra Slim.....42-51

 1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas.....44

 2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas.....46

 3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas.....48

 4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas.....50

Serie Defro Home Impuls.....52-57

 1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas.....54

 2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas.....56

Serie Defro Home Portal.....58-60

 1. Lufteinsätze mit seitlich und nach oben schwenkbarem Einfachglas.....60

Rahmen.....62

Luft.....65

Thermoblock-Speicher.....66

Zusatzoptionen.....67

Kamineinsätze mit Wassermantel.....68-89

Serie Defro Home Riva.....70-79

 1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas.....72

 2. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas.....74

 3. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas.....76

 4. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas.....78

Serie Defro Home Navi.....80-85

 1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas.....82

 2. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas.....84

Rahmen.....86

Zusatzoptionen.....87

Freistehende Holzöfen.....88-103

Geräte.....90-103

 1. Serie Defro Home Orbis.....90

 2. Serie Defro Home Solum.....92

 3. Defro Home Ignis und Defro Home Pico.....94

 4. Defro Home Oval und Defro Home Orti.....96

 5. Defro Home Quadroom.....98

 6. Defro Home Viva und Defro Home Cube Mini.....100

 7. Defro Home Ceres und Defro Home Orion.....102

Zusatzoptionen.....104

Farbauswahl.....105

Freistehende Pelletöfen.....106-117

Geräte.....108-115

 1. Defro Home Mypell und Defro Home Mypell DGP.....108

 2. Defro Home SlimPell und Defro Home Airpell.....110

 3. Defro Home Omnipell und Defro Home Minipell.....112

 4. Defro Home Aquapell.....114

Geräte.....116

Farbauswahl.....117

Notizen.....118



Wir gewährleisten höchste Qualität und Ausführungspräzision. Wir sorgen dafür, dass unsere Anlagen umweltfreundlich sind. Modernes Design in Verbindung mit mehrjähriger Erfahrung bei der Herstellung von Heizanlagen sind Garantie für Ihre langjährige Zufriedenheit mit unseren Produkten.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, representing Robert and Hubert Dziubeta.

Robert und Hubert Dziubeta
Vorstand von Defro Home



DEFRO sp. z o.o. sp. k. ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit mehreren Dutzend Jahren Erfahrung bei der Stahlverarbeitung. Heute sind wir polnische Spitzenmarke mit europaweitem Vertrieb und einer der größten Arbeitgeber in der Region mit eigenem Labor und Konstruktionsbüro. Moderner Maschinenpark mit enormen Lagerkapazitäten stehen für den Erfolg des Unternehmens. Die Anlagen von DEFRO erreichen nicht nur die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsklassen, erfüllen aber auch die strengsten Umweltschutzzvorgaben. Um den Kundenanforderungen entgegenzukommen, hat DEFRO in 2018 eine neue Entwicklungsstufe begonnen. Das Angebot wurde um Luft- und Wassermantel-Kamineinsätze sowie freistehende Holz- und Pelletöfen erweitert. Es entsteht eine neue Marke – Defro Home, die mit viel Enthusiasmus und zahlreichen Erfolgen kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Die Marke DEFRO umfasst heute folgende Brands:


- Defro Heating Technology
- Defro Home
- Defro Air
- Defro Garden



Maschinenpark


DEFRO verfügt über einen modernen, computerunterstützten Maschinenpark. Die ständig ausgebaute Herstellungslinie besteht aus mehreren technologischen Stationen:

- Automatisiertes Blechbiegen mit zehn Laseranlagen mit automatischer Beladung und Entladung sowie mit Gas-Plasma-Brennmaschinen;
- Robotisiertes Schweißzentrum mit Adaptivregelung der 3. Generation;
- Beschichtungslinie mit Kugelstrahlkammer, Vorbereitungszone und Pulver- und Sprühlackiererei;
- CNC-Drehbank und -Bearbeitungszentrum mit klassischen Fräs- und Bohrmaschinen;
- CNC-Formungszentrum mit Bearbeitungszellen mit Abkantpressen, Biegemaschinen und numerisch gesteuerten Stanzmaschinen;
- Fertigungslinien mit integrierten Biegezentrum zur Automatisierung der Bearbeitung ab Aufgabe eines entsprechenden Formstücks bis zur endgültigen Form.

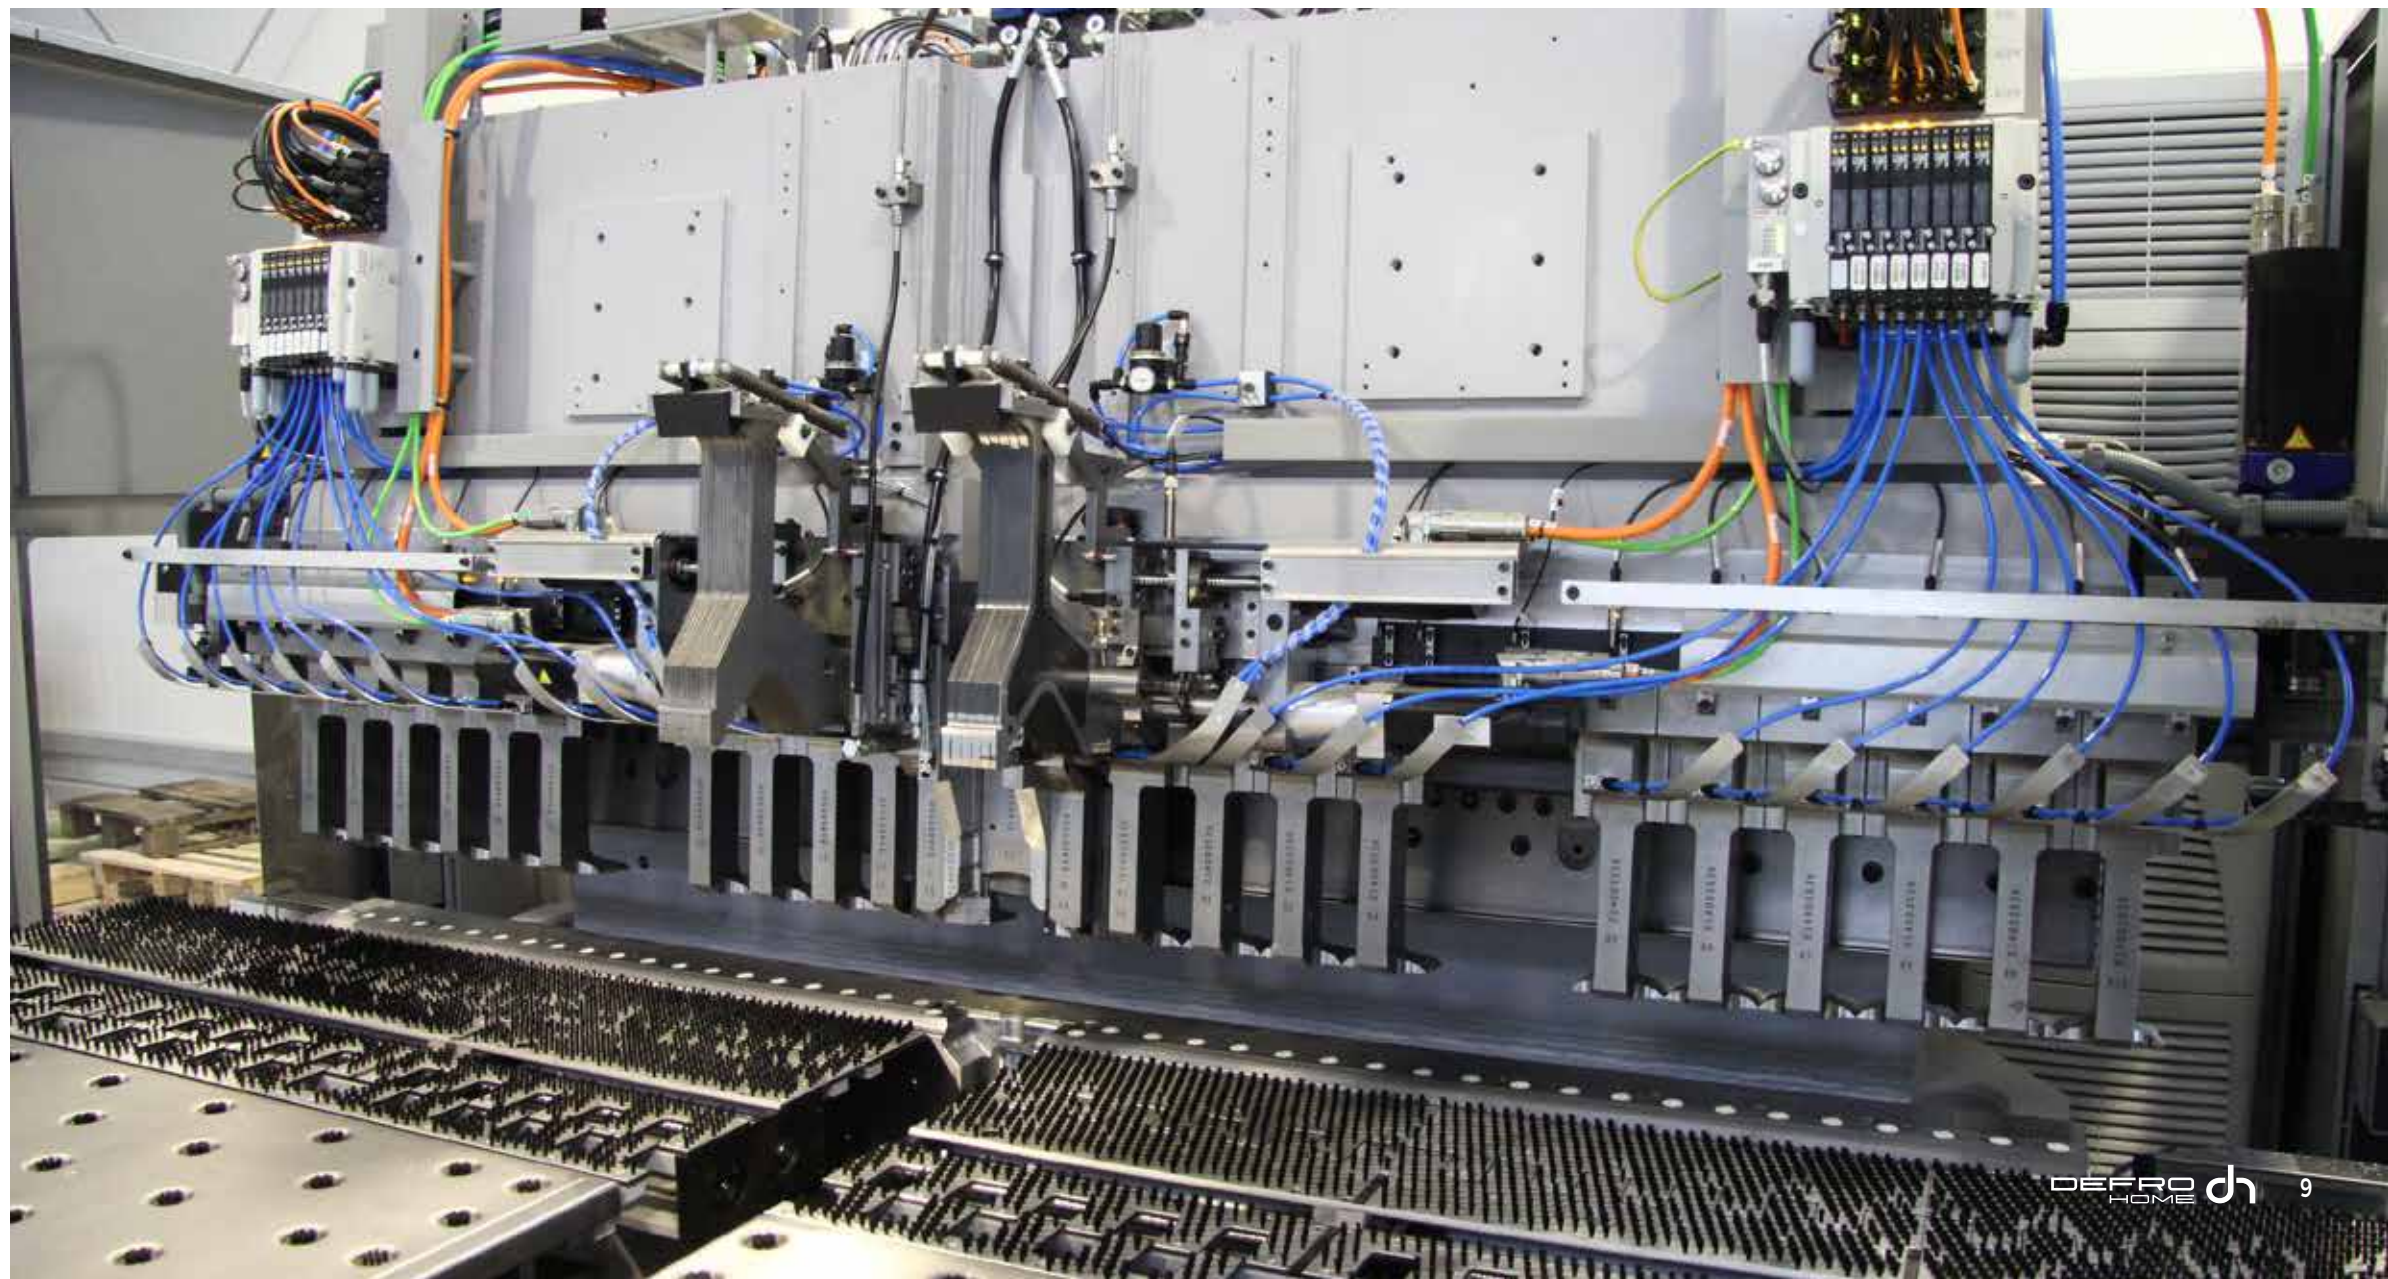

Menschen

Bei DEFRO glauben wir, dass vor allem die Menschen eine Firma bilden. Sie entscheiden darüber, ob unsere Firma zum idealen Ort der Arbeit und Entwicklung wird. Unsere Mitarbeiter sind Fachkräfte mit langjähriger Branchenerfahrung. Wir schätzen sie sowohl als unsere Mitarbeiter, als auch „normale Menschen“, daher wollen wir ihr Potential entwickeln, indem wir ihnen Entwicklungsräume, sachliche Unterstützung und technologische Basis sicherstellen.

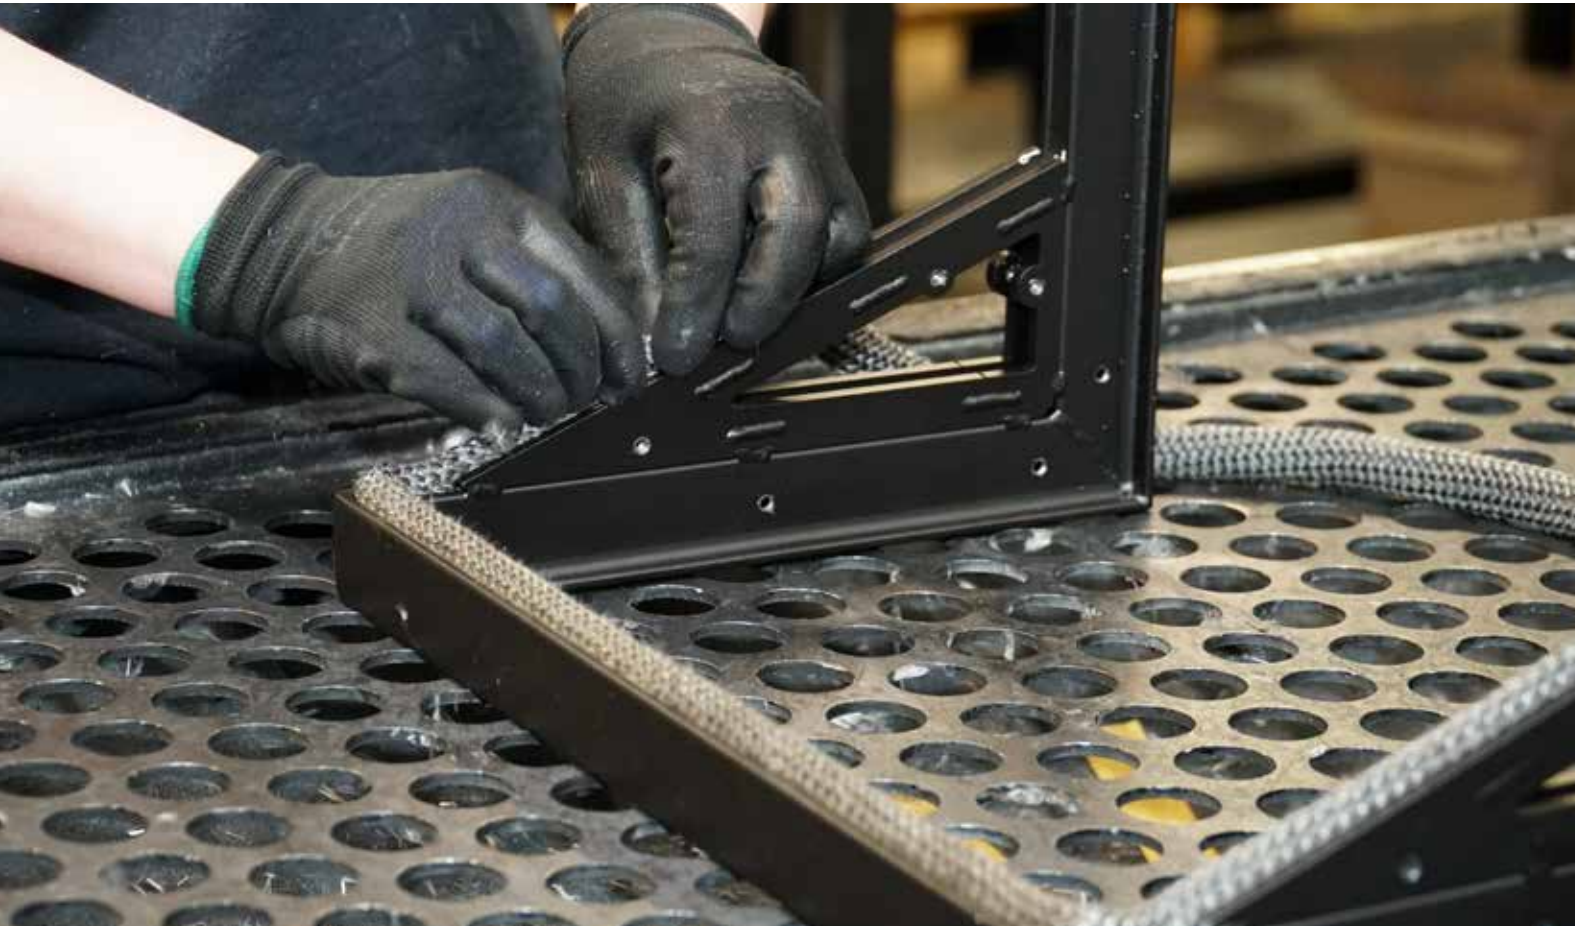

Projekte

Unsere Planer legen einen besonderen Wert auf modernes Design, ergonomische Form und Funktionalität der gefertigten Anlagen. Genauso wichtig ist uns niedrige Abgasemission sowie Sicherheit der Benutzer.





Unsere Stärken

Schulungen

In unserem Hause veranstalten wir kostenlose Schulungen für Monteure und Vertriebsfirmen aus dem Inland und Ausland. Jeder Monteur, Planer oder Architekt, der mit uns zusammenarbeitet, kann mit fachlicher Beratung und Hilfe rechnen. Wir teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen, und haben zahlreiche Marketingunterlagen und Projektdateien, die Ihnen die Planungsarbeit vereinfachen werden.



Umweltschutz

Die Kamine und Öfen der Serie DEFRO HOME sind nicht nur umweltfreundliche Anlagen von hoher Qualität und mit hohem Wirkungsgrad. Der Kamin Aufbau und die darin eingesetzten hochqualitativen Werkstoffe minimieren die Staubemission und tragen nicht zur Luftverschmutzung bei. Die Prüfungen belegen, dass alle Kamin- und Ofenmodelle die Anforderungen des Ökoprotokolls und der Verordnung BimSchV 2 erfüllen.




BIMSCHV
stufe 2

Konstruktionsbüro

Das eigene Konstruktionsbüro, das die umfassende Projektumsetzung ab Konzepterstellung bis zur Groß Serienproduktion abdeckt, ist eine der Stärken von DEFRO.

Das Büro ist von einem Team der Konstrukteure besetzt, die über modernste Anlagen im Bereich Planung verfügen.

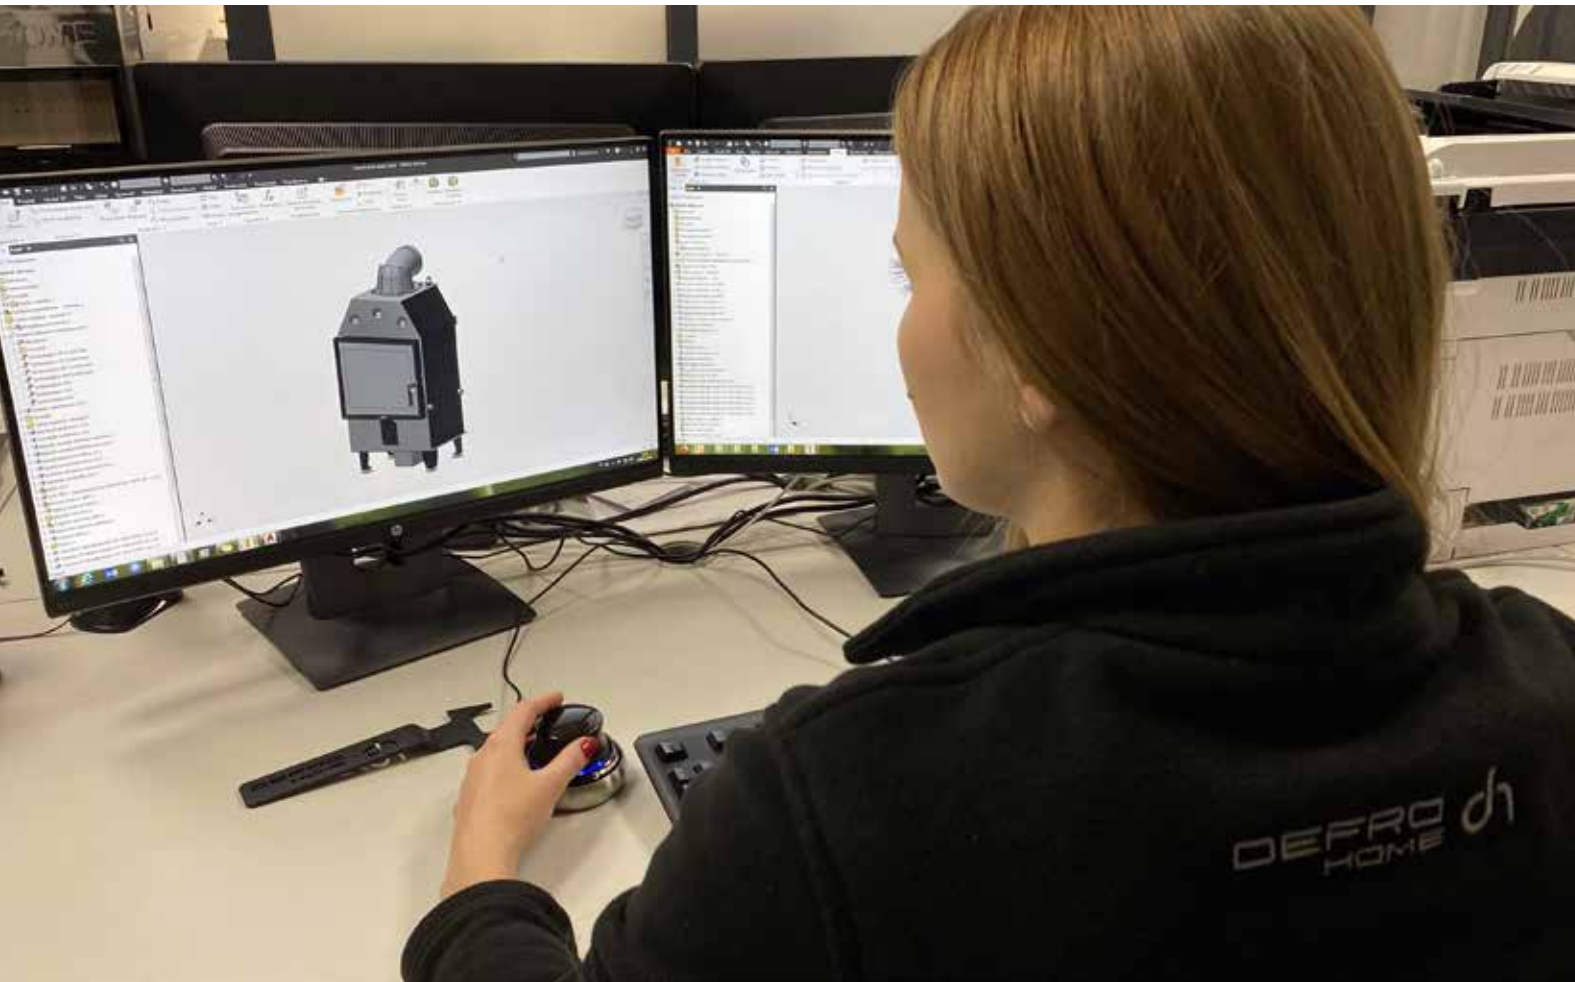

Labor

DEFRO verfügt ebenfalls über eigenes Forschungslabor und zwar eines der innovativsten im Lande. Die Infrastruktur des Labors bilden Prüfstände und Einrichtungen, mit denen die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich reine Technologie von Festbrennstoffen für die Einheiten mit der Leistung bis 1 MW geführt werden können.

Erfahrung, die verpflichtet

DEFRO ist Spitzenreiter und Fachbetrieb im Bereich Heiztechnik. In der Arbeit mit Stahlteilen und Verbrennungsprozessen sind wir eine unübertroffene polnische Marke. Moderner Maschinenpark, eigenes Labor und Konstruktionsbüro ermöglichen uns die Fertigung von Heizanlagen mit der Leistung bis 1 000 kW.

Vorteile der klaren Glasscheibe

Ungestörtes Flammenspiel ist Grundmerkmal unserer Kaminöfen. Präzise Konstruktion und durchdachte Lösung des Luftschleiers sind Hauptaufgaben der DEFRO-Konstrukteure. Wir sorgen dafür, dass die Ruß- und Staubreste nicht auf der Glasscheibe anhaften. Für den Effekt der klaren Glasscheibe sind Kaminzug, Holzfeuchte und Zuluftsteuerung entscheidend.

Bequeme Bedienung

Die Kamine und Öfen der Serie DEFRO HOME sind ergonomische und funktionale Anlagen. Die darin eingesetzten Lösungen gewährleisten, die die Heizung zum alltäglichen Vergnügen wird. Einzigartige Konstruktion und solide Erscheinungsform der Klinke COOL&TOUCH sorgen dafür, dass sie selbstkühlende Eigenschaften aufweist. Dichte Feuerung reagiert auf präzises Steuerung mit der Zuluft. Zur Entaschung haben unsere Anlagen bequeme ausziehbare Roste mit einem dedizierten Griff. Alle Details bilden eine harmonische Einheit.



Personalisiertes Design

Praktische und benutzungsfreundliche Komponenten können wir an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Farbe der Klinke und des Griffes der Zuluftsteuerung sind in derselben schwarzen Farbe erhältlich. Auch die Auskleidung aus dunklem CERAMITON ist an die Farbe des Einsatzes angepasst. Für die Kamine PERFECT UP haben wir eine einzigartige herausnehmbare Klinke, die die konstante Temperatur hält und vor dem Öffnen des Kaminofens durch unsere Kleinsten schützt.



Effektive Verbrennungsparameter

Die technischen Lösungen in den Verbrennungskammern von DEFRO HOME sorgen für Erzielung hervorragender Verbrennungsparameter. Dank den höchstqualitativen Werkstoffen werden die Holzreste in der Anlage nachverbrannt, wodurch nur Spuren Mengen von Asche übrig bleiben.

Kamin-Lufteinsätze

Die Kamin-Lufteinsätze von DEFRO HOME stellen eine moderne Modellserie mit unterschiedlichsten Lösungen dar, wodurch sie bei jedem Interieur eine gute Figur machen. Die natürliche Konvektionsswärme aus den Lufteinsätzen wird für warme Stimmung in Ihrem Hause sorgen.

Lufteinsätze:

1. Serie Defro Home Intra:

- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas
- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Flammenspiel-Doppelbild
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Flammenspiel-Doppelbild
- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Dreifachglas
- Lufteinsätze mit nach oben und seitlich schwenkbarem Dreifachglas mit Moduleinbau

2. Serie Defro Home Intra Slim:

- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas

3. Serie Defro Home Impuls:

- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas

4. Serie Defro Home Portal:

- Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
- Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas



Fest wie CERAMITON

Ceramiton verleiht dem Kaminofen einen Sonderglanz, auch in schwarzer Farbe. Durch seine Struktur und Eigenschaften erhöht Ceramiton die Parameter des Kamineinsatzes und trägt dazu bei, dass er noch besser auf seinem Hintergrund aussieht. Es ist ein äußerst beständiger Werkstoff, ausgeführt nur für unsere Kaminöfen.

Klinke COOL&TOUCH

Die Klinke ist ein wesentlicher Bestandteil eines Kaminofens. Mit ihrer schwarzen bzw. ewig populären und zusätzlich polierten verchromten Beschichtung ist sie kaum sichtbar und bildet eine Einheit mit der Einsatzform. Diese nicht allzu große, aber handliche Komponente entscheidet über das endgültige Aussehen und den Charakter eines Kamins. Dank der perforierten Struktur, die fürs natürliche Abkühlen der Klinke sorgt, können Sie jederzeit den Kaminofen öffnen und schließen.



Stabiles Türprofil

Die Türe sind bewegliches Element und sollen sich durch steife Struktur und Festigkeit auszeichnen. Diese Struktur ist jedoch mit einem massiven Türprofil erreichbar. Es soll nicht nur gegen Hochtemperaturen beständig sein, sondern entsprechende Dichtheit des Kaminofens sicherstellen.

Griff für Guillotine

Herausnehmbare „kalte“ Türklinke für diese Kamineinsätze, die sich wie eine Guillotine öffnen lassen (G-Serie). Dadurch erhalten Sie ungestörten natürlichen Flammenspiel. Zur Auswahl stehen eine kaum sichtbare Klinke und ein Regelgriff in schwarzer oder in der immer schicken silbernen Farbe. Der Griff sichert sanftes und leichtgängiges Öffnen nach oben. Nach dem Verschließen der Tür kann der Griff in der Tür bleiben oder herausgenommen und in einem dedizierten Schachtel an einem für den Benutzer bequemen Ort aufbewahrt werden.



Glasscheibe Blackline

Die an die modernen Trends angepasste Glaskeramik mit Siebdruck Black Line. Ein Glassinter von hervorragender Qualität und nach strengsten Vorgaben, wodurch wir den ungestörten Flammenspiel genießen können. Einfache, abgeschnittene Linie der schwarzer Beschichtung um die Glaskanten verleiht dem Kaminofen eine modernste Form.



Vorteile der Kaminöfen

Türschwenkung nach oben Perfect UP

Geräuschloses und einfaches Öffnen der nach oben schwenkbaren Tür durch ein durchdachtes Mechanismus (Guillotine) und bei Einhaltung der Feuerungsdichtheit und Nutzungssicherheit. Um die Wärme in Ihrem Zuhause sicherzustellen, haben unsere Konstrukteure auch spezielle Luken eingeplant, durch die Sie ohne Eingriff in das Gehäuse in den Mechanismus gelangen können.

Farbe

Die Anlagen Defro Home werden mit höchstqualitativer Farbe beschichtet. Die Farbe wird einem speziellen Trockenraum gehärtet und so müssen unsere Kunden keine unangenehmen Geruch fürchten. Die Farbe ist auch gegen mechanische Beschädigungen hochbeständig. Die Farbe erzeugt weder einen Geruch, noch einen Rauch bei der ersten Inbetriebnahme, wodurch Sie den Flammenspiel von Anfang an genießen können.

Serie Defro Home Intra

Die Serie INTRA zeichnet sich durch äußerst leichte und überzeitliche Form, die bei jedem Interieur eine gute Figur macht. Die Linie INTRA hat auch eine Vision des Flammenspiels: einfach, eckig oder dreiseitig, wo Sie die Art des Türöffnens - Perfect UP oder traditionell zur Seite - wählen können.

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas:

- Defro Home Intra XSM
- Defro Home Intra SM
- Defro Home Intra ME
- Defro Home Intra LA

2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas:

- Defro Home Intra XSM BL / BP MINI
- Defro Home Intra SM BL / BP MINI
- Defro Home Intra SM BL / BP
- Defro Home Intra ME BL / BP

3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas:

- Defro Home Intra SM G
- Defro Home Intra ME G
- Defro Home Intra LA G
- Defro Home Intra XLA G

4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas:

- Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G
- Defro Home Intra SM BL / BP MINI G
- Defro Home Intra SM BL / BP G
- Defro Home Intra ME BL / BP G

5. Lufteinsätze mit doppelseitigem Flammenspielbild:

- Defro Home Intra SM T
- Defro Home Intra ME T
- Defro Home Intra LA T

6. Lufteinsätze mit doppelseitigem Flammenspielbild, nach oben schwenkbar:

- Defro Home Intra SM T G
- Defro Home Intra ME T G
- Defro Home Intra LA T G

7. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas:

- Defro Home Intra XSM C
- Defro Home Intra SM C

8. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Dreifachglas:

- Defro Home Intra XSM C G
- Defro Home Intra SM C G
- Defro Home Intra ME C G

9. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas mit Moduleinbau Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1



DEFRO HOME INTRA ME BL



DEFRO HOME INTRA XSM

Serie Defro Home Intra

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas




DEFRO HOME INTRA XSM

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250 °C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-154 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

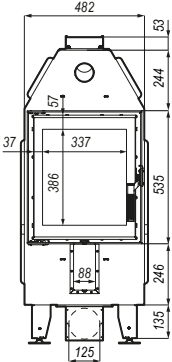


DEFRO HOME INTRA SM

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267 °C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-200 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

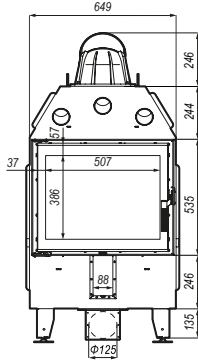


DEFRO HOME INTRA ME

Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261 °C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	-235 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

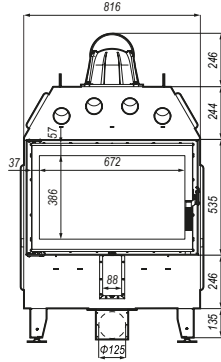


DEFRO HOME INTRA LA

Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	269 °C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	800 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	1120 cm²
Gewicht	-268 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

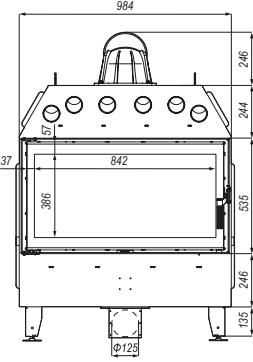



DEFRO HOME INTRA ME BL



DEFRO HOME INTRA SM BP MINI

Serie Defro Home Intra

2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas



DEFRO HOME INTRA XSM BL / BP MINI	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~134 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher



DEFRO HOME INTRA SM BL / BP MINI	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~177 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher



DEFRO HOME INTRA SM BL / BP	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~202 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher




DEFRO HOME INTRA ME BL / BP	
Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	~238 kg


ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher


ABMESSUNGEN:

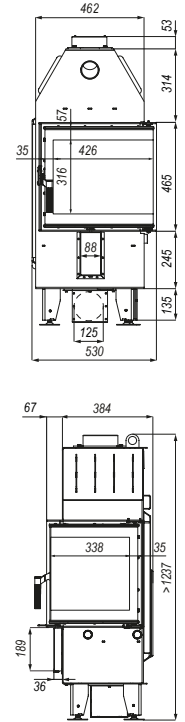


ABMESSUNGEN:

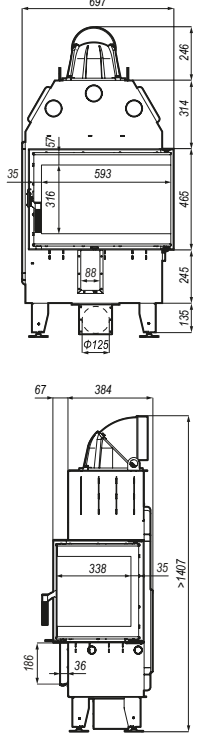


ABMESSUNGEN:

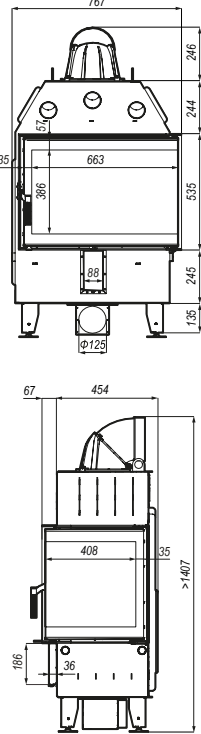

ABMESSUNGEN:

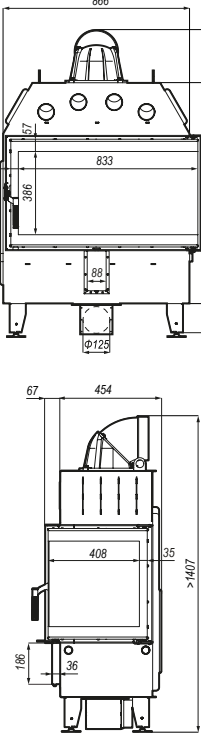

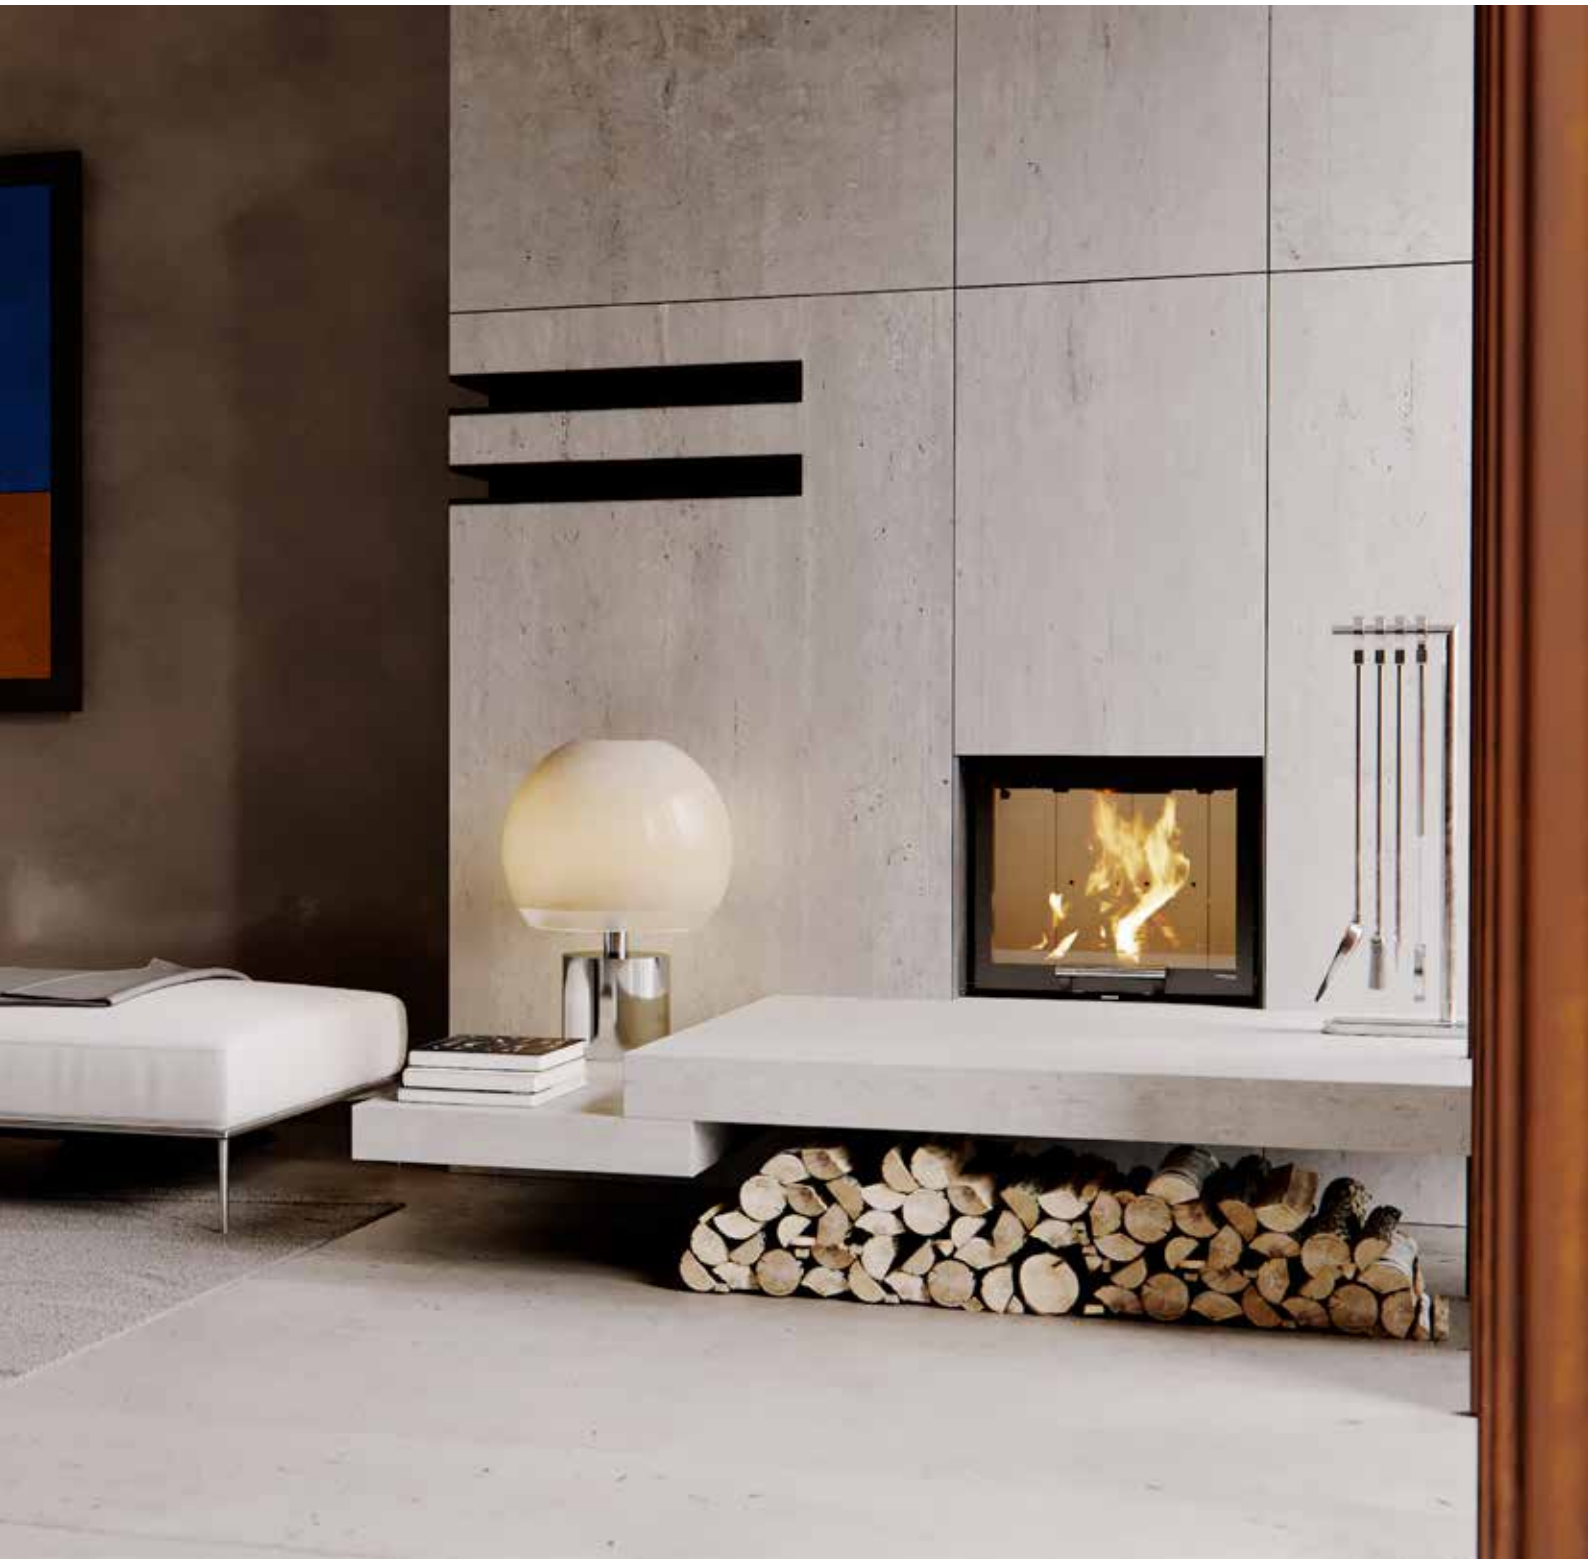

DEFRO HOME INTRA SM G



Serie Defro Home Intra

3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas





DEFRO HOME INTRA SM G	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~245 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinken
 - Thermoblock-Speicher
 - Doppelglasscheibe

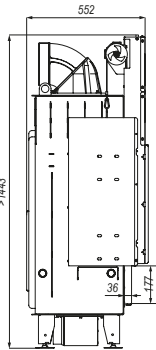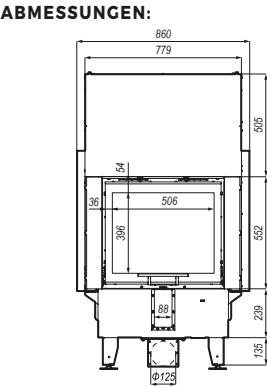



DEFRO HOME INTRA ME G	
Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	~281 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinken
 - Thermoblock-Speicher
 - Doppelglasscheibe

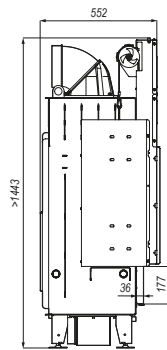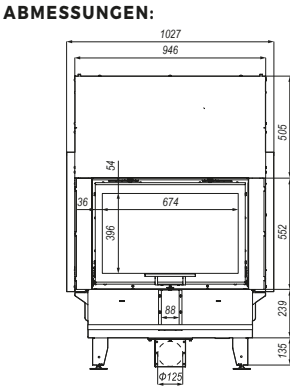



DEFRO HOME INTRA LA G	
Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	269°C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	800 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	1120 cm²
Gewicht	~318 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinken
 - Thermoblock-Speicher
 - Doppelglasscheibe

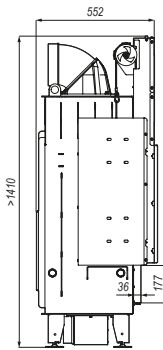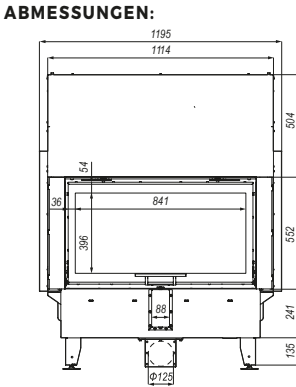

DEFRO HOME INTRA XLA G	
Nennwärmeleistung	22 kW
Leistungsbereich	8,8-26,4 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	250 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	258°C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	1100 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	1540 cm²
Gewicht	~420 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinken
 - Thermoblock-Speicher
 - Doppelglasscheibe

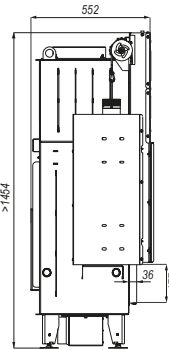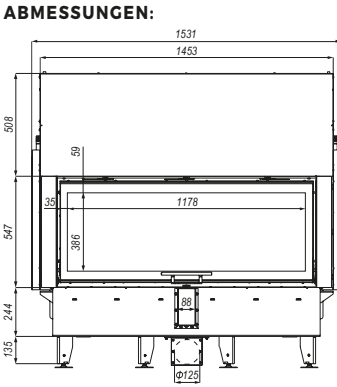



DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI G

Serie Defro Home Intra


4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas



DEFRO HOME INTRA XSM BL / BP MINI G	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-195 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke


ABMESSUNGEN:

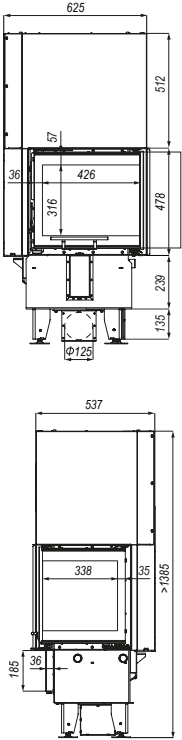

DEFRO HOME INTRA SM BL / BP MINI G	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-235 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Thermoblock-Speicher


ABMESSUNGEN:

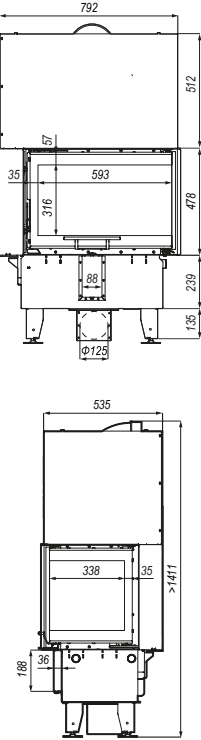

DEFRO HOME INTRA SM BL / BP G	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-264 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Thermoblock-Speicher


ABMESSUNGEN:

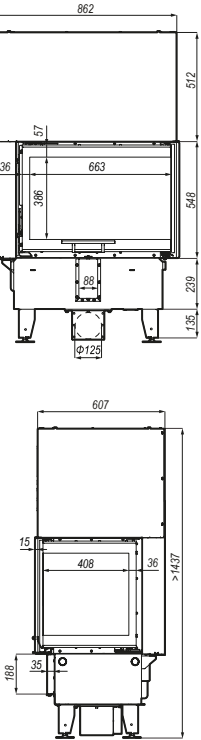

DEFRO HOME INTRA ME BL / BP G	
Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	-306 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Thermoblock-Speicher

ABMESSUNGEN:

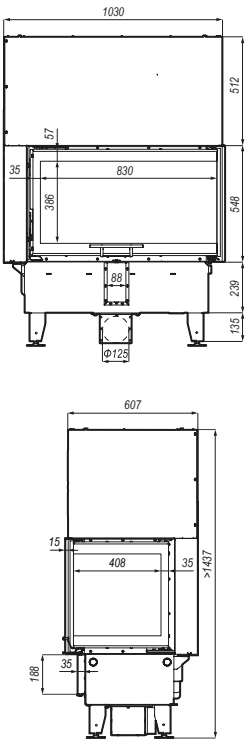



DEFRO HOME INTRA LA T

Serie Defro Home Intra

5. Lufteinsätze mit doppelseitigem Flammenspielbild





DEFRO HOME INTRA SM T

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~230 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:






DEFRO HOME INTRA ME T

Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	~240 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

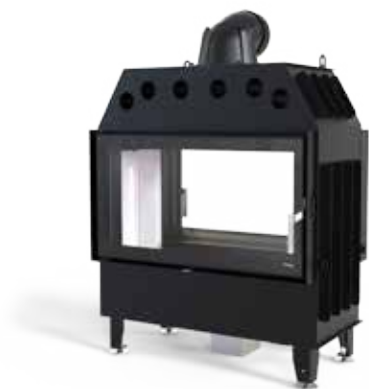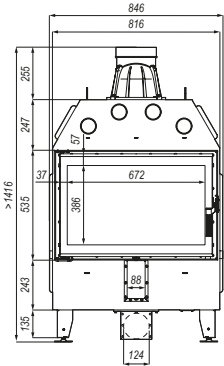



DEFRO HOME INTRA LA T

Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	269°C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	800 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	1120 cm²
Gewicht	~277 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:





DEFRO HOME INTRA ME T G

Serie Defro Home Intra



6. Lufteinsätze mit doppelseitigem Flammenspielbild, nach oben schwenkbar



DEFRO HOME INTRA SM T G
Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Mindestfläche des Zulufteingangs
Mindestfläche des Abluftausgangs
Gewicht

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Doppelglasscheibe



ABMESSUNGEN:



DEFRO HOME INTRA ME T G
Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Mindestfläche des Zulufteingangs
Mindestfläche des Abluftausgangs
Gewicht

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Doppelglasscheibe



ABMESSUNGEN:



DEFRO HOME INTRA LA T G
Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Mindestfläche des Zulufteingangs
Mindestfläche des Abluftausgangs
Gewicht

- ZUSATZOPTIONEN**
- Ceramiton schwarz
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine
 - Schwarze Klinke
 - Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:





DEFRO HOME INTRA XSM C

DEFRO HOME INTRA XSM C

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250 °C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~140 kg

Serie Defro Home Intra

7. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas



DEFRO HOME INTRA SM C

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267 °C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~172 kg



ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite



ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Thermoblock-Speicher
- Klinke auf der anderen Seite

ABMESSUNGEN:

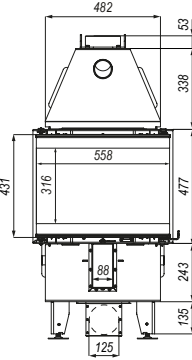

ABMESSUNGEN:

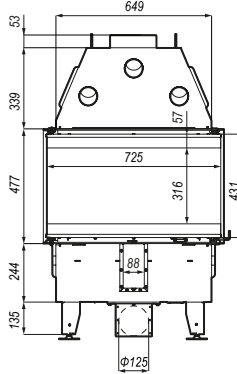



DEFRO HOME INTRA XSM C G



DEFRO HOME INTRA ME C G

Serie Defro Home Intra

8. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Dreifachglas




DEFRO HOME INTRA XSM C G

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-240 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinke

ABMESSUNGEN:

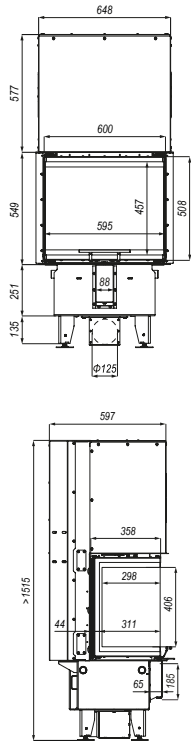


DEFRO HOME INTRA SM C G

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	267°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-280 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinke

ABMESSUNGEN:

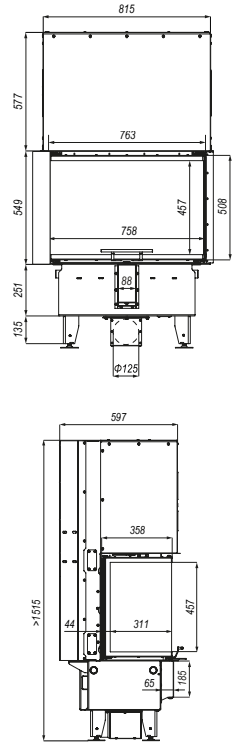


DEFRO HOME INTRA ME C G

Nennwärmeleistung	13 kW
Leistungsbereich	5,2-15,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80 %
Abgastemperatur	261°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	650 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	910 cm²
Gewicht	-320 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinke

ABMESSUNGEN:

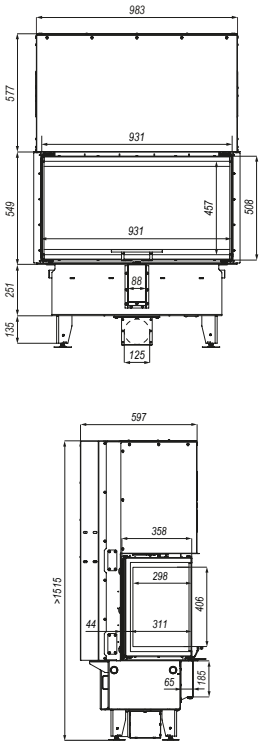



DEFRO HOME INTRA XSM C VER. COMPACT 1

Serie Defro Home Intra


9. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Dreifachglas mit Moduleinbau



DEFRO HOME INTRA XSM C VER. COMPACT 1	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Gewicht	~230 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

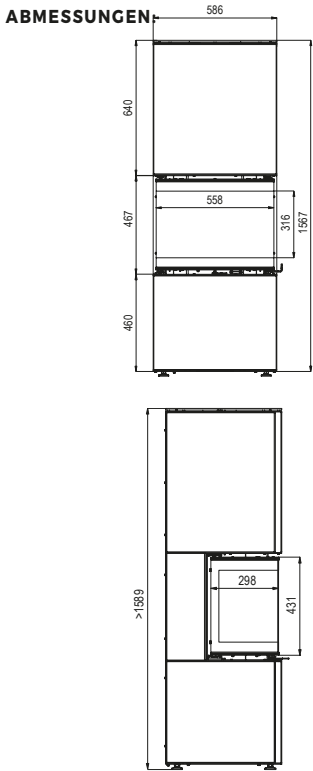

Serie Defro Home Intra Slim

INTRA SLIM sind Kaminöfen für kleinere Häuser zum flachen Einbau. Sie können in kleineren Wohnräumen aufgestellt werden, wo jedes Zentimeter Gehäuse zählt. Diese Produktlinie mit Einfach- und Seitenglas zeichnet sich durch geringere Leistungen aus.

Die Serie ist in zwei Ausführungen je nach Feuerungsgröße erhältlich: SM und ME.

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas:

- Defro Home Intra SM SLIM
- Defro Home Intra ME SLIM

2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas:

- Defro Home Intra SM BL/BP SLIM
- Defro Home Intra ME BL/BP SLIM

3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas:

- Defro Home Intra SM SLIM G
- Defro Home Intra ME SLIM G

4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas:

- Defro Home Intra SM BL/BP SLIM G
- Defro Home Intra ME BL/BP SLIM G



DEFRO HOME INTRA ME BL SLIM



DEFRO HOME INTRA ME SLIM

Serie Defro Home Intra Slim

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas





DEFRO HOME INTRA SM SLIM

Nennwärmeleistung	6 kW
Leistungsbereich	2,4-7,2 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	82,7 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	300 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	420 cm²
Gewicht	-156 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Klinke auf der anderen Seite
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

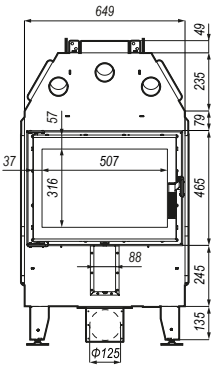



DEFRO HOME INTRA ME SLIM

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	266°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-181 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Klinke auf der anderen Seite
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

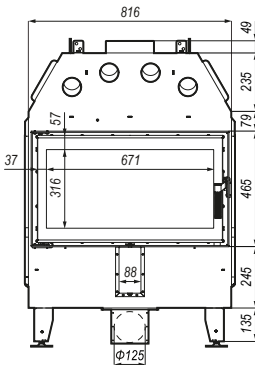



DEFRO HOME INTRA SM BP SLIM

Serie Defro Home Intra Slim

2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas





DEFRO HOME INTRA SM BL/BP SLIM

Nennwärmeleistung	6 kW
Leistungsbereich	2,4-7,2 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	82,7 %
Abgastemperatur	224 °C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	300 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	420 cm²
Gewicht	~148 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher

ABMESSUNGEN:

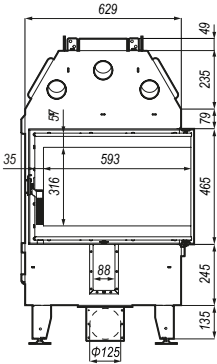



DEFRO HOME INTRA ME BL/BP SLIM

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	266 °C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~178 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher

ABMESSUNGEN:

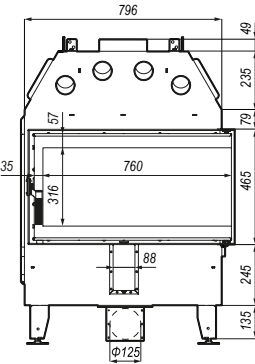



DEFRO HOME INTRA SM SLIM G

Serie Defro Home Intra Slim

3. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas





DEFRO HOME INTRA SM SLIM G

Nennwärmeleistung	6 kW
Leistungsbereich	2,4-7,2 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	82,7 %
Abgastemperatur	224 °C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	300 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	420 cm²
Gewicht	~209 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

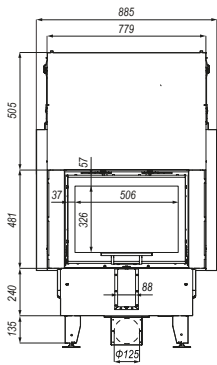



DEFRO HOME INTRA ME SLIM G

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	266 °C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~240 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

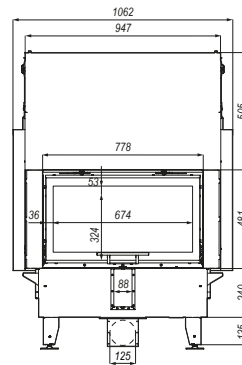



DEFRO HOME INTRA ME BL SLIM G

Serie Defro Home Intra Slim

4. Lufteinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas




DEFRO HOME INTRA SM BL/BP SLIM G	
Nennwärmeleistung	6 kW
Leistungsbereich	2,4-7,2 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	82,7 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	300 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	420 cm²
Gewicht	-214 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine

ABMESSUNGEN:

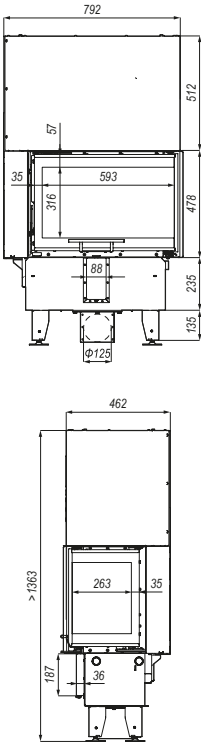


DEFRO HOME INTRA ME BL/BP SLIM G	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	266°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-250 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Thermoblock-Speicher
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine

ABMESSUNGEN:

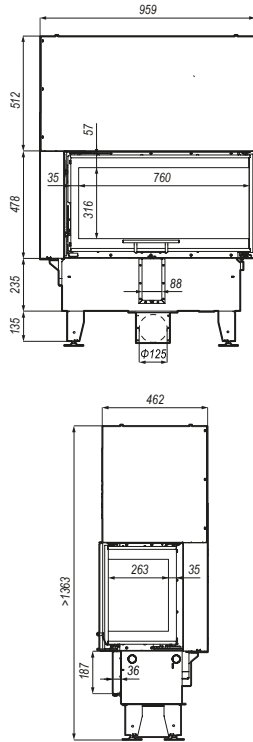

Serie Defro Home Impuls

Die Serie IMPULS stellt eine Alternative im Angebot von DEFRO HOME dar.

Die Kaminöfen IMPULS sind ökonomische Lösung im Verbund mit Effektivität, umweltfreundlicher Verbrennung und Qualitätsgarantie von DEFRO.

Die Serie ist in zwei Ausführungen je nach Feuerungsgröße erhältlich: SM und ME.

Serie Defro Home Impuls:

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas:

- Defro Home Impuls SM
- Defro Home Impuls SM G
- Defro Home Impuls ME
- Defro Home Impuls ME G

2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas

- Defro Home Impuls SM BL/BP
- Defro Home Impuls SM BL/BP G
- Defro Home Impuls ME BL/BP
- Defro Home Impuls ME BL/BP G



DEFRO HOME IMPULS SM BP



DEFRO HOME IMPULS SM

Serie Defro Home Impuls

1. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas



Erhältlich in Kürze



Erhältlich in Kürze



DEFRO HOME IMPULS SM

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,2 %
Abgastemperatur	282°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-170 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Siebdruck Blackline
- Klinke auf der anderen Seite

DEFRO HOME IMPULS SM G

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,2 %
Abgastemperatur	282°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	-215 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Siebdruck Blackline
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine

DEFRO HOME IMPULS ME

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	83,8 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-188 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Siebdruck Blackline
- Klinke auf der anderen Seite



DEFRO HOME IMPULS ME G

Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	83,8 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	-242kg



ZUSATZOPTIONEN

- Siebdruck Blackline
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine



ABMESSUNGEN:

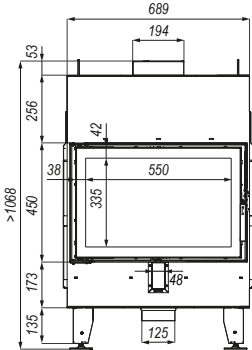



ABMESSUNGEN:

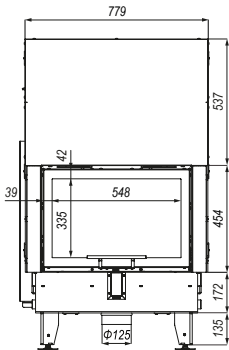

ABMESSUNGEN:

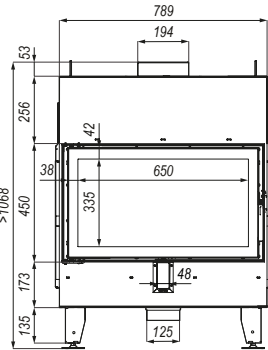

ABMESSUNGEN:

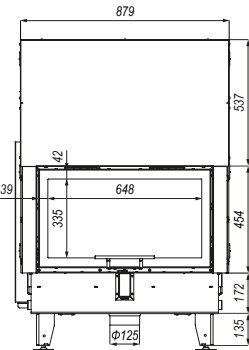



DEFRO HOME IMPULS ME BL

Serie Defro Home Impuls


2. Lufteinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas



DEFRO HOME IMPULS SM BL/BP	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,2 %
Abgastemperatur	282°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~143 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Siebdruck Blackline
 - Klinke auf der anderen Seite


ABMESSUNGEN:

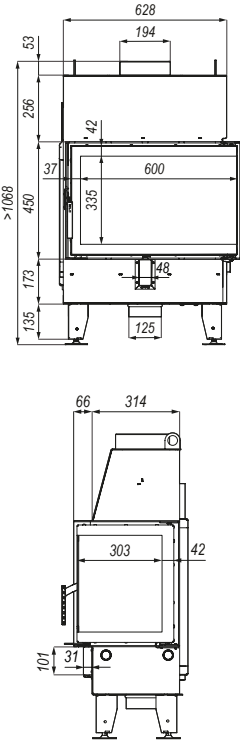

DEFRO HOME IMPULS SM BL/BP G	
Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,2 %
Abgastemperatur	282°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	400 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	560 cm²
Gewicht	~235 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Siebdruck Blackline
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine


ABMESSUNGEN:

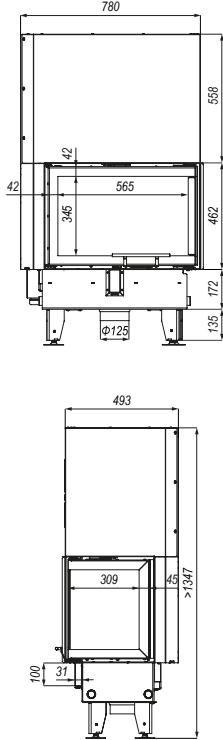

DEFRO HOME IMPULS ME BL/BP	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	83,8 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~175 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Siebdruck Blackline
 - Klinke auf der anderen Seite


ABMESSUNGEN:

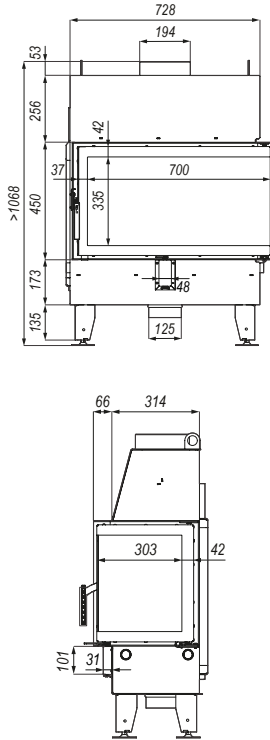

DEFRO HOME IMPULS ME BL/BP G	
Nennwärmeleistung	10 kW
Leistungsbereich	4-12 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	83,8 %
Abgastemperatur	224°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	500 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	700 cm²
Gewicht	~265 kg

- ZUSATZOPTIONEN**
- Siebdruck Blackline
 - Herausnehmbarer Griff für Guillotine

ABMESSUNGEN:

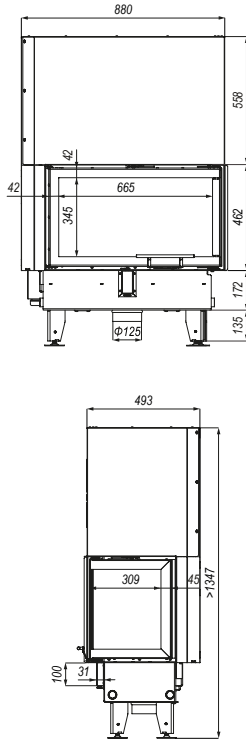

Serie Defro Home Portal

Die Kaminöfen der Serie PORTAL sind überzeitliche Anlagen mit Verglasung in Quadratform. Formschöne Türprofile, die dank ihren Abmessungen in den traditionellen englischartigen Umbau ideal einpassen. Spezielle Konstruktion einer eingesenkten Feuerung erlaubt den Einsatz auch in einem modernen Gehäuse.

Neuartig ist die individuelle Lösung: Verbrennen ohne Aschenfall oder direkt auf dem Rost.

Diese Serie ist mit einer Feuerungsgröße (ME) erhältlich.

Serie Defro Home Portal:

1. Lufteinsätze mit seitlich und nach oben schwenkbarem Glas:

- Defro Home Portal ME
- Defro Home Portal ME G



DEFRO HOME PORTAL

DEFRO HOME PORTAL ME



DEFRO HOME PORTAL ME G



Serie Defro Home Portal

1. Lufteinsätze mit seitlich und nach oben schwenkbarem Glas



DEFRO HOME PORTAL ME

Nennwärmeleistung	12 kW
Leistungsbereich	4,8-14,4 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,5 %
Abgastemperatur	248°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	600 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	840 cm²
Gewicht	~235 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Doppelglasscheibe
- Schwarze Klinke
- Klinke auf der anderen Seite


DEFRO HOME PORTAL ME G

Nennwärmeleistung	12 kW
Leistungsbereich	4,8-14,4 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,5 %
Abgastemperatur	248°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Mindestfläche des Zulufteingangs	600 cm²
Mindestfläche des Abluftausgangs	840 cm²
Gewicht	~300 kg


ZUSATZOPTIONEN

- Doppelglasscheibe
- Schwarze Klinke
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine


ABMESSUNGEN:

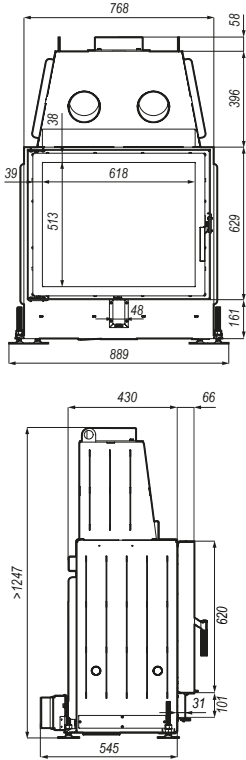

ABMESSUNGEN:

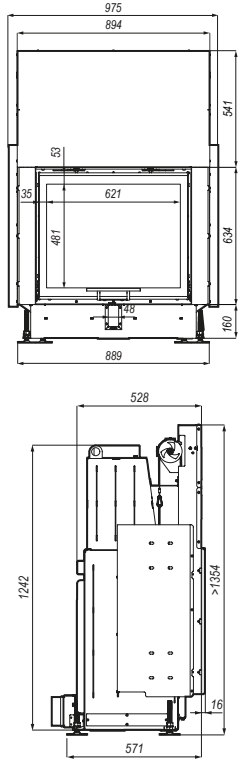


Geraderahmen
Lufteinsätze

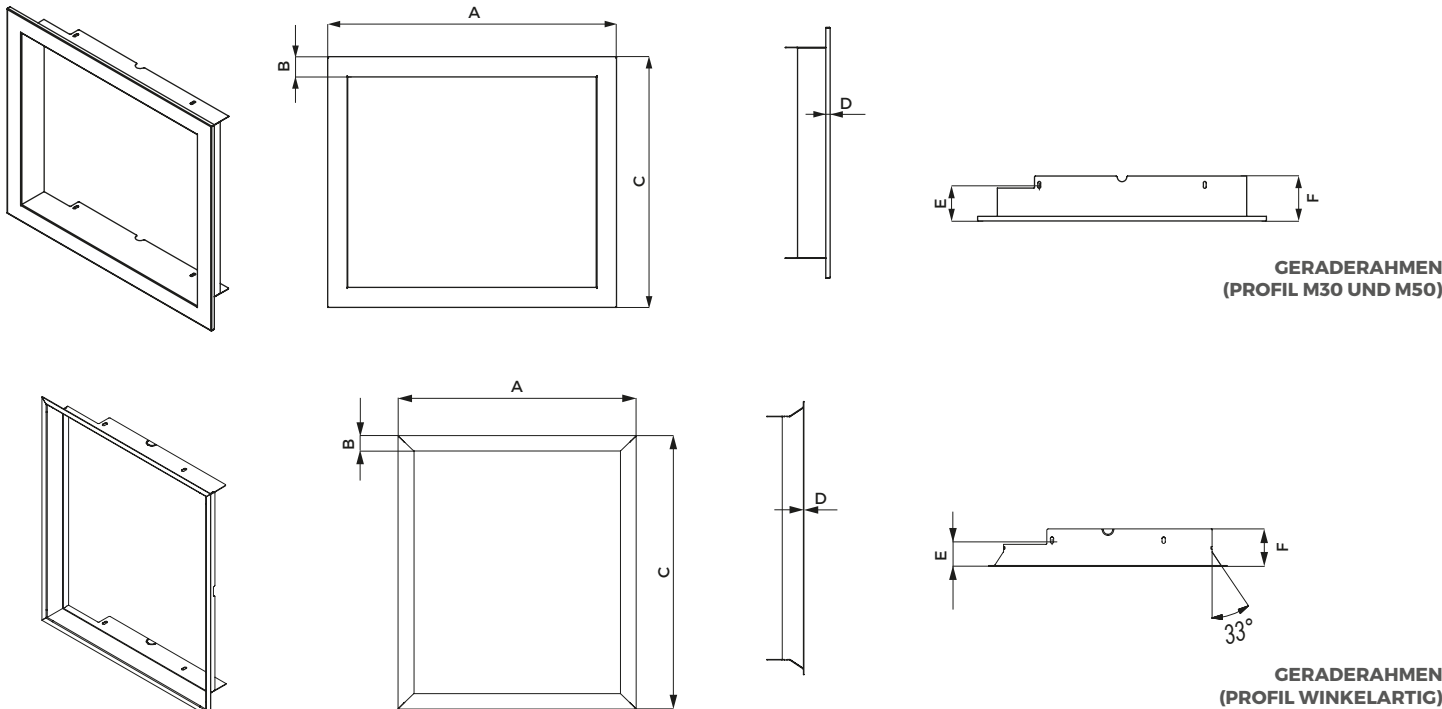

Technische Daten				Abmessungen in mm					
Bezeichnung	Flansch	Tiefe	Index	A	B	C	D	E	F
Defro Home Impuls SM	M30	-	IM_SM.MASKOWN.30	718	30	498	10	50	75
	M50	-	IM_SM.MASKOWN.50	758	50	538	10	50	75
Defro Home Impuls ME	M30	-	IM_ME.MASKOWN.30	818	30	498	10	50	75
	M50	-	IM_ME.MASKOWN.50	858	50	538	10	50	75
Defro Home Intra SM SLIM	M30	-	IN_SM.MASKOWN.30	676	30	511	10	84	111
	M50	-	IN_SM.MASKOWN.50	716	50	551	10	84	111
Defro Home Intra ME SLIM	M30	-	IN_ME.MASKOWN.30	841	30	511	10	84	111
	M50	-	IN_ME.MASKOWN.50	881	50	551	10	84	111
Defro Home Portal ME	M30	tief	POR_ME.MASKOWN.30.GŁ	786	30	668	10	86	111
	M50	tief	POR_ME.MASKOWN.50.GŁ	826	50	708	10	86	111
	M30	flach	POR_ME.MASKOWN.30.PL	786	30	668	10	24	51
	M50	flach	POR_ME.MASKOWN.50.PL	826	50	708	10	24	51
Defro Home Intra XSM	M30	tief	PR_XSM.MASKOWN.30.GŁ	506	30	581	10	86	111
	M50	tief	PR_XSM.MASKOWN.50.GŁ	546	50	621	10	86	111
	M30	flach	PR_XSM.MASKOWN.30.PL	506	30	581	10	25	51
	M50	flach	PR_XSM.MASKOWN.50.PL	546	50	621	10	25	51
Defro Home Intra SM	winkelartig	tief	PR_XSM.MASKOWN.KAT.W.GŁ	511	34	586	2	80	107
	M30	tief	PR_SM.MASKOWN.30.GŁ	676	30	581	11	86	111
	M50	tief	PR_SM.MASKOWN.50.GŁ	716	50	621	10	86	111
	M30	flach	PR_SM.MASKOWN.30.PL	676	30	581	10	25	51
Defro Home Intra ME	M50	flach	PR_SM.MASKOWN.50.PL	716	50	621	10	25	51
	winkelartig	tief	PR_SM.MASKOWN.KAT.W.GŁ	681	33	586	2	80	107
	M30	tief	PR_ME.MASKOWN.30.GŁ	841	30	581	10	86	111
	M50	tief	PR_ME.MASKOWN.50.GŁ	881	50	621	10	86	111
Defro Home Intra LA	M30	flach	PR_ME.MASKOWN.30.PL	841	30	581	10	26	51
	M50	flach	PR_ME.MASKOWN.50.PL	881	50	621	10	26	51
	winkelartig	tief	PR_ME.MASKOWN.KAT.W.GŁ	846	33	586	2	88	107
	M30	tief	PR_LA.MASKOWN.30.GŁ	1011	30	581	10	86	111
Defro Home Intra ME	M50	tief	PR_LA.MASKOWN.50.GŁ	1051	50	621	10	86	111
	M30	flach	PR_LA.MASKOWN.30.PL	1011	30	581	10	26	51
	M50	flach	PR_LA.MASKOWN.50.PL	1051	50	621	10	26	51
	winkelartig	tief	PR_LA.MASKOWN.KAT.W.GŁ	1016	33	586	2	80	107


Seitenrahmen
Lufteinsätze

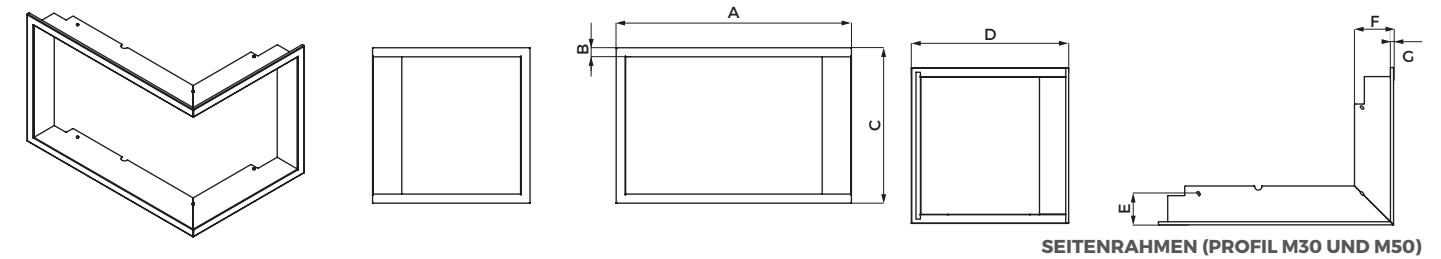


Spezifikacja kominka				Wymiary podane w mm						
Nazwa kominka	Kołnierz	Głębokość	Nazwa	A	B	C	D	E	F	G
Defro Home Impuls SM BP / BL	M30	-	IM_SM.B.MASKOWN.30	735	30	498	445	60	87	10
	M50	-	IM_SM.B.MASKOWN.50	755	50	538	465	60	87	10
Defro Home Impuls ME BP / BL	M30	-	IM_ME.B.MASKOWN.30	835	30	500	445	60	87	10
	M50	-	IM_ME.B.MASKOWN.50	855	50	540	465	60	87	10
Defro Home Intra SM BP / BL Slim	M30	-	IN_SM.B.MASKOWN.30	736	30	511	406	65	92	10
	M50	-	IN_SM.B.MASKOWN.50	756	50	551	426	65	92	10
	winkelartig	-	IN_SM.B.MASKOWN.KAT	725	33	516	394	52	80	-
Defro Home Intra ME BP / BL Slim	M30	-	IN_ME.B.MASKOWN.30	903	30	511	406	65	92	10
	M50	-	IN_ME.B.MASKOWN.50	923	50	551	426	65	92	10
	winkelartig	-	IN_ME.B.MASKOWN.KAT	892	33	516	394	52	80	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI	M30	tief	PR_XSM.B.MINI.30.GŁ	605	30	511	517	101	128	10
	M50	tief	PR_XSM.B.MINI.50.GŁ	625	50	551	537	101	128	10
	M30	flach	PR_XSM.B.MINI.30.PL	528	31	511	440	24	51	2
	M50	flach	PR_XSM.B.MINI.50.PL	548	50	551	460	25	51	2
	winkelartig	tief	PR_XSM.B.MINI.KAT.GŁ	598	33	516	511	92	121	-
	winkelartig	flach	PR_XSM.B.MINI.KAT.PL	557	33	516	470	52	80	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI	M30	tief	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.GŁ	772	30	510	517	100	128	10
	M50	tief	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.GŁ	792	50	550	537	100	128	10
	M30	flach	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.30.PL	695	30	510	440	25	51	10
	M50	flach	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.50.PL	715	50	550	460	30	51	10
	winkelartig	tief	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ	765	33	516	510	92	120	-
	winkelartig	flach	PR_SM.B.MINI.MASKOWN.KAT.PP	725	33	516	469	52	80	-
Defro Home Intra SM BP / BL	M30	tief	PR_SM.B.MASKOWN.30.GŁ	842	33	581	587	102	128	10
	M50	tief	PR_SM.B.MASKOWN.50.GŁ	862	50	621	607	102	128	10
	M30	flach	PR_SM.B.MASKOWN.30.PL	765	30	581	510	26	51	10
	M50	flach	PR_SM.B.MASKOWN.50.PL	862	50	621	530	30	51	10
	winkelartig	tief	PR_SM.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ	836	33	586	582	94	121	-
	winkelartig	flach	PR_SM.B.MASKOWN.KAT.PP	795	33	587	540	53	80	-
Defro Home Intra ME BP / BL	M30	tief	PR_ME.B.MASKOWN.30.GŁ	1012	30	581	587	100	128	10
	M50	tief	PR_ME.B.MASKOWN.50.GŁ	1032	50	620	607	100	128	10
	M30	flach	PR_ME.B.MASKOWN.30.PL	935	30	581	510	30	51	10
	M50	flach	PR_ME.B.MASKOWN.50.PL	955	50	621	530	30	51	10
	winkelartig	tief	PR_ME.B.MASKOWN.KAT.W.GŁ	1006	33	586	580	94	121	-
	winkelartig	flach	PR_ME.B.MASKOWN.KAT.PP	964	33	586	539	52	80	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI G	M30	tief	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.30.GŁ	612	30	530	523	62	143	10
	M50	tief	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.50.GŁ	632	50	570	543	62	143	10
	winkelartig	tief	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ	605	33	535	517	53	132	-
	M30	flach	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.30.PL	603	30	530	515	53	134	10
	M50	flach	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.50.PL	623	50	570	535	53	134	10
	winkelartig	flach	PR_XSM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.PL	596	33	535	507	40	119	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI G	M30	tief	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.GŁ	779	30	530	524	90	143	10
	M50	tief	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.GŁ	799	50	570	544	90	143	10
	winkelartig	tief	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.GŁ	772	33	534	517	82	132	-
	M30	flach	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.30.PL	770	30	530	524	82	134	10
	M50	flach	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.50.PL	790	50	570	535	82	134	10
	winkelartig	flach	PR_SM.B.G.MINI.MASKOWN.KAT.PP	758	33	534	503	68	119	-
Defro Home Intra SM BP / BL G	M30	tief	PR_SM.B.G.MASKOWN.30.GŁ	849	30	600	593	92	143	10
	M50	tief	PR_SM.B.G.MASKOWN.50.GŁ	869	50	640	613	90	143	10
	winkelartig	tief	PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ	842	33	605	587	100	132	-
	M30	flach	PR_SM.B.G.MASKOWN.30.PL	841	30	600	585	82	134	10
	M50	flach	PR_SM.B.G.MASKOWN.50.PL	861	50	640	605	82	134	10
	winkelartig	flach	PR_SM.B.G.MASKOWN.KAT.PP	829	33	605	573	68	119	-
Defro Home Intra ME BP / BL G	M30	tief	PR_ME.B.G.MASKOWN.30.GŁ	1016	30	600	593	90	143	10
	M50	tief	PR_ME.B.G.MASKOWN.50.GŁ	1036	50	640	613	90	143	10
	winkelartig	tief	PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.GŁ	1010	33	605	587	80	132	-
	M30	flach	PR_ME.B.G.MASKOWN.30.PL	1008	30	600	585	82	134	10
	M50	flach	PR_ME.B.G.MASKOWN.50.PL	1028	50	640	605	82	134	10
	winkelartig	flach	PR_ME.B.G.MASKOWN.KAT.PP	996	33	605	574	68	119	-
Defro Home Intra SM BP / BL G Slim	M30	-	IN_SM.B.G.MASKOWN.30	764	30	530	433	74	127	-
	M50	-	IN_SM.B.G.MASKOWN.50	799	50	570	469	90	143	-
Defro Home Intra ME BP / BL G Slim	M30	-	IN_ME.B.G.MASKOWN.30	930	30	530	433	65	127	-
	M50	-	IN_ME.B.G.MASKOWN.50	950	50	570	452	74	127	-

Rahmen für Kaminöfen Serie G und C
Lufteinsätze

Lüfte
Lufteinsätze

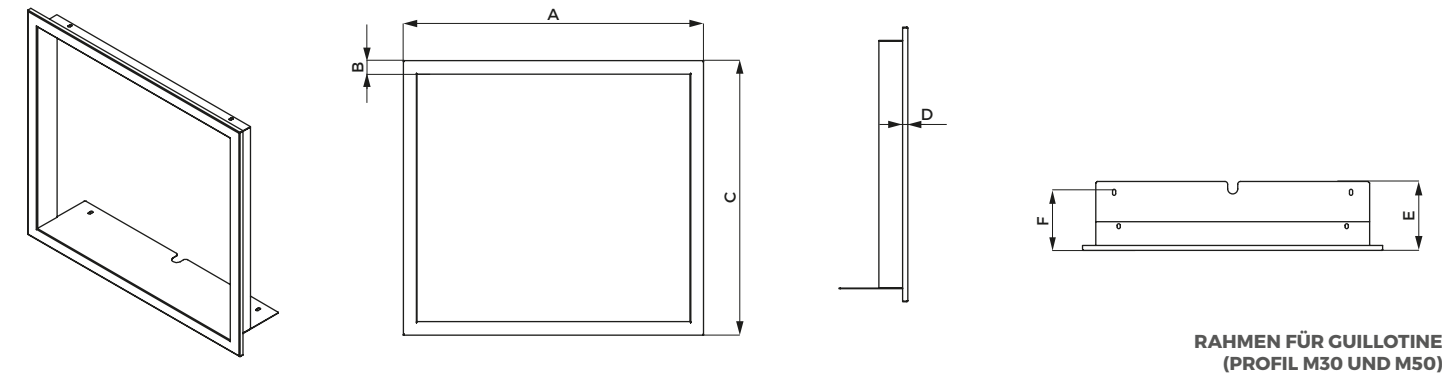

Technische Daten				Abmessungen in mm					
Bezeichnung	Flansch	Tiefe	Index	A	B	C	D	E	F
Defro Home Intra SM SLIM G	M30	-	IN_SM.G.MASKOWN.30	661	30	535	10	143	115
	M50	-	IN_SM.G.MASKOWN.50	701	50	575	10	143	115
Defro Home Intra ME SLIM G	M30	-	IN_ME.G.MASKOWN.30	828	30	535	10	143	115
	M50	-	IN_ME.G.MASKOWN.50	868	50	575	10	143	115
Defro Home Intra SM G	M30	tief	PR_SM.G.MASKOWN.30.GŁ	661	30	604	10	151	125
	M50	tief	PR_SM.G.MASKOWN.50.GŁ	701	50	644	10	151	125
	winkelartig	tief	PR_SM.G.MASKOWN.KAT	665	33	609	2	138	110
Defro Home Intra ME G	M30	tief	PR_ME.G.MASKOWN.30.GŁ	828	30	604	10	151	124
	M50	tief	PR_ME.G.MASKOWN.50.GŁ	868	50	644	10	151	124
	winkelartig	tief	PR_ME.G.MASKOWN.KAT	832	33	609	2	138	110
Defro Home Intra LA G	M30	tief	PR_LA.G.MASKOWN.30.GŁ	996	30	604	10	151	124
	M50	tief	PR_LA.G.MASKOWN.50.GŁ	1036	50	644	10	151	124
	winkelartig	tief	PR_LA.G.MASKOWN.KAT	1001	33	609	2	138	110
Defro Home Portal ME G	M30	-	POR_ME.G.MASKOWN.30	775	30	689	10	151	123
	M50	-	POR_ME.G.MASKOWN.50	815	50	729	10	151	123

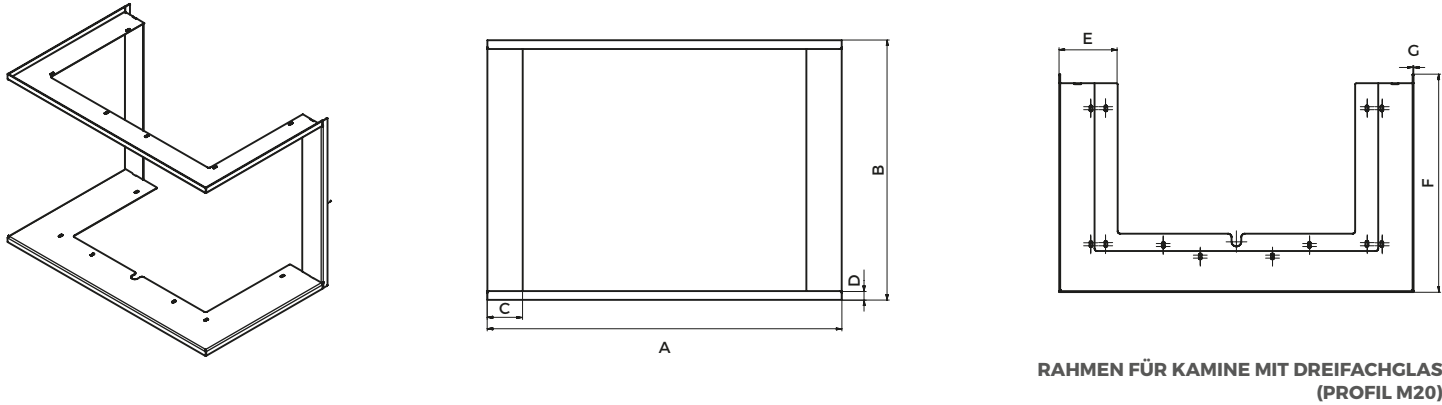

Technische Daten				Abmessungen in mm						
Bezeichnung	Flansch	Tiefe	Index	A	B	C	D	E	F	G
Defro Home Intra XSM C G	M20	-	PR_XSM.C.G.MASKOWN.20	803	575	80	20	132	494	2
Defro Home Intra SM C G	M20	-	PR_SM.C.G.MASKOWN.20	971	575	80	20	132	494	2
	M50	-	PR_SM.C.G.MASKOWN.50	971	635	80	50	132	524	2
Defro Home Intra ME C G	M20	-	PR_XSM.C.G.MASKOWN.20	1139	575	80	20	132	494	2
Defro Home Intra XSM C	M20	-	PR_XSM.C.MASKOWN.20	732	501	82	20	82	424	2
Defro Home Intra SM C	M20	-	PR_SM.C.MASKOWN.20	899	501	88	20	88	424	2

Lüfte gerade - Größe 80			
Bezeichnung	Größe	Index	Aktivfeld (cm²)
DH Luft 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	84
DH Luft 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	210
DH Luft 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	292
DH Luft 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	370
DH Luft 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	442

Lüfte eckig - Größe 80			
Bezeichnung	Größe	Index	Aktivfeld (cm²)
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/NP/400x740x90(80)	462
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/NL/740x400x90(80)	462
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/NP/400x910x90(80)	544
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/NL/910x400x90(80)	544
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/NP/470x740x90(80)	496
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/NL/740x470x90(80)	496
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/NP/540x810x90(80)	564
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/NL/810x540x90(80)	564
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/NP/540x980x90(80)	646
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/NL/980x540x90(80)	646

Lüfte gerade - Größe 120			
Bezeichnung	Größe	Index	Aktivfeld (cm²)
DH Luft 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	92
DH Luft 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	321
DH Luft 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	322
DH Luft 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	408
DH Luft 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	499

Lüfte eckig - Größe 120			
Bezeichnung	Größe	Index	Aktivfeld (cm²)
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/NP/400x740x90(120)	515
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/NL/740x400x90(120)	515
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/NP/400x910x90(120)	615
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/NL/910x400x90(120)	615
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/NP/470x740x90(120)	556
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/NL/740x470x90(120)	556
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/NP/540x810x90(120)	638
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/NL/810x540x90(120)	638
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/NP/540x980x90(120)	737
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/NL/980x540x90(120)	737

Empfohlene Werte des Aktivfeldes bei Ein- und Auslauf			
Bezeichnung des Kamineinsatzes	Leistung in kW	Mindestfläche des Lufterinlasses in cm²	Mindestfläche des Luftauflasses in cm²
Defro Home Intra XSM	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G	10	500	700
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	13	650	910
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	16	800	1120
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP	13	650	910
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP G	13	650	910
Defro Home Intra SM C	10	500	700
Defro Home Intra XSM C G	8	400	560
Defro Home Intra SM C G	10	500	700
Defro Home Intra ME C G	13	650	910
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	6	300	420
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	8	400	560
Defro Home Intra SM BL G SLIM/ BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	8	400	560
Defro Home Impuls SM / SM G	8	400	560
Defro Home Impuls ME / ME G	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP G	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP G	10	500	700
Defro Home Portal ME / ME G	12	600	840

Thermoblock-Speicherung

für Serie Defro Home Intra und Intra Slim

Für alle, die die Wärmerückgewinnung aus dem Kaminofen maximieren wollen, haben wir eigene Lösung für die Wärmespeicherung anzubieten: THERMOBLOCK. Neue Besitzer der Kaminöfen werden sich über ihre umweltfreundliche Wärmequelle, die angenehme und natürlich gesunde Wärme durch Strahlung sendet.

Das Material von THERMOBLOCK sichert langfristige Funktion und optimiert die Leistung des Kaminofens. Ein erweitertes System von Aufhängungen und Aufsätzen ermöglicht die Personalisierung des THERMOBLOCKS bezüglich der Anforderungen von jedem Raum.

Wichtigste Vorteile:

- Maximale Wärmerückgewinnung aus Abgasen
- Eigene Zusammensetzung der Schamotte THERMOBLOCK (Abgabe der gespeicherten Wärme auch nach der abgeschlossenen Verbrennung im Kamin)
- Patentgeschützte Speichersessenz mit hervorragenden Wärmeleitungs- und Wärmeverdichtungswerten
- Keine Staub-, Geruch- oder Schadstofffreisetzung
- Auswahlmöglichkeit entsprechender Zahl der Aufsätze nach Kundenbedarf
- Unterstützung bei Optimierung der Wärmeleistung und des Wirkungsgrades
- Ideal passende Aufsätze ohne Bearbeitungsbedarf
- Erhöhtes Wärmevolumen des Kaminofens
- Maximale Wärmerückgewinnung mittels Konvektion aus dem Kaminofen

Modell / Empfohlene Zahl der Aufhängungen	Empfohlene Zahl der Aufhängungen im hinteren Bereich	Empfohlene Zahl der Aufhängungen im seitlichen Bereich
Defro Home Intra XSM	1	2
Defro Home Intra SM	2	2
Defro Home Intra ME	2	2
Defro Home Intra LA	3	2
Defro Home Intra XSM BP/BL MINI	1	1
Defro Home Intra SM BP/BL MINI	2	1
Defro Home Intra SM BP/BL	2	1
Defro Home Intra ME BP/BL	2	1
Defro Home Intra SM G	1	-
Defro Home Intra ME G	2	-
Defro Home Intra LA G	3	-
Defro Home Intra XLA G	4	-
Defro Home Intra XSM BP/BL MINI G	-	-
Defro Home Intra SM BP/BL MINI G	1	-
Defro Home Intra SM BP/BL G	1	-
Defro Home Intra ME BP/BL G	1	-
Defro Home Intra SM T	-	2
Defro Home Intra ME T	-	2
Defro Home Intra LA T	-	2
Defro Home Intra XSM C	1	-
Defro Home Intra SM C	2	-
Defro Home Intra SM SLIM	2	2
Defro Home Intra ME SLIM	2	2
Defro Home Intra SM BP/BL SLIM	1	1
Defro Home Intra ME BP/BL SLIM	2	1
Defro Home Intra SM BP/BL SLIM G	1	-
Defro Home Intra ME BP/BL SLIM G	1	-
Defro Home Intra SM SLIM G	2	-
Defro Home Intra ME SLIM G	2	-



Zusatzoptionen



Modell / Verfügbare Optionen	1. Siebdruck Blackline	2.Schwarze Klinke	3. Ceramiton schwarz	4. Doppel-glasscheibe	5. Klinke auf der anderen Seite	6. Herausnehmbarer Griff für Guillotine	7. Herausnehmbarer Griff für Guillotine - separat zu kaufen
Defro Home Intra XSM	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra SM / SM G	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME / ME G	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Intra LA / LA G	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra XLA G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra XSM BL/BP MINI	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra SM BL /BP	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra ME BL /BP	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra XSM BL/BP MINI G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra SM BL / BP G MINI	standard	✓	✓	-	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BL /BP G	standard	✓	✓	-	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME BL / BP G	standard	✓	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C	standard	-	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra SM C	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra XSM C G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra SM C G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra ME C G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra SM T	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra ME T	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra LA T	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Intra SM T G	standard	✓	✓	✓	-	✓	✓
Defro Home Intra ME T G	standard	✓	✓	✓	-	✓	✓
Defro Home Intra LA T G	standard	✓	✓	✓	-	✓	✓
Defro Home Intra XSM C G ver. COMPACT 1	standard	-	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME SLIM /ME SLIM G	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BL SLIM /BP SLIM	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra SM BL G/ BP SLIM G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Intra ME BL SLIM /BP SLIM	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Intra ME BL SLIM G / BP SLIM G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Impuls SM	✓	✓	-	-	✓	-	-
Defro Home Impuls ME	✓	-	-	-	✓	-	-
Defro Home Impuls SM BL /BP	✓	-	-	-	✓	-	-
Defro Home Impuls ME BL /BP	✓	-	-	-	✓	-	-
Defro Home Portal ME	-	✓	-	✓	✓	-	-
Defro Home Portal ME G	-	✓	-	✓	-	✓	✓

Kamineinsätze mit Wassermantel

Die Kaminöfen mit Wassermantel DEFRO HOME sind Ergebnis der Erfahrung bei der jahrelangen Arbeit mit Heiztechnik. Diese Kamine können autark im offenen System betrieben werden oder mit anderen Heizgeräten im geschlossenen System zusammenwirken. Diese Kaminöfen sind neben der Zentralheizung auch für die Vorbereitung des Warmwassers ausgelegt.

Kaminöfen mit Wassermantel:

1. Serie Defro Home Riva
 - Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
 - Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas
 - Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas
 - Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas
2. Serie Defro Home Navi
 - Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas
 - Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas



DEFRO HOME RIVA SM BL SHORT

Serie Defro Home Riva

Serie RIVA bilden Kamineinsätze auf Basis des Wassermantels nur im oberen Ofenbereich, was einen ausgezeichneten Verbrennungskomfort gewährleistet. Diese Linie zeichnet sich durch niedrigere Verglasung und Panoramabild des Flammenspiels: gerade und eckig, auch im G-System mit Schwenkung Perfect UP.

Serie Defro Home Riva::

1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas:
 - Defro Home Riva SM SHORT
 - Defro Home Riva ME SHORT
 - Defro Home Riva LA SHORT
2. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas:
 - Defro Home Riva SM BL / BP SHORT
 - Defro Home Riva ME BL / BP SHORT
3. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas:
 - Defro Home Riva SM G SHORT
 - Defro Home Riva ME G SHORT
 - Defro Home Riva LA G SHORT
4. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas:
 - Defro Home Riva SM BL / BP G SHORT
 - Defro Home Riva ME BL / BP G SHORT



DEFRO HOME RIVA LA G SHORT



DEFRO HOME RIVA SM SHORT

Serie Defro Home Riva

1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas




DEFRO HOME RIVA SM SHORT

Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	88 %
Abgastemperatur	192°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Gewicht	-308 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

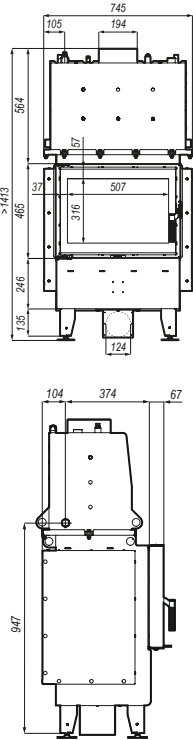


DEFRO HOME RIVA ME SHORT

Nennwärmeleistung	19 kW
Leistungsbereich	7,6-22,8 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	9 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	81 %
Abgastemperatur	274°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Gewicht	-351 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

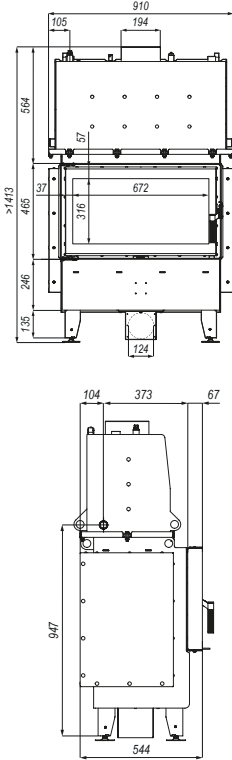


DEFRO HOME RIVA LA SHORT

Nennwärmeleistung	22 kW
Leistungsbereich	8,8-26,4 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	289°C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Gewicht	-413 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Klinke auf der anderen Seite
- Schwarze Klinke
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

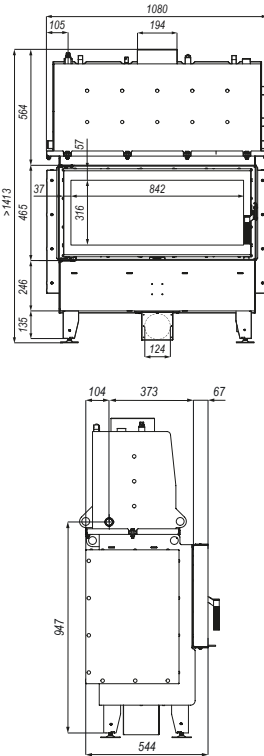



DEFRO HOME RIVA ME BL SHORT

Serie Defro Home Riva

2. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Seitenglas



DEFRO HOME RIVA SM BP / BL SHORT



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

16 kW
6,4-19,2 kW
8 kW
A+
200 mm
88 %
192 °C
500 mm
~318 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Klinke auf der anderen Seite

ABMESSUNGEN:

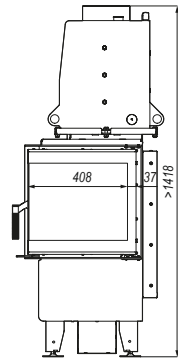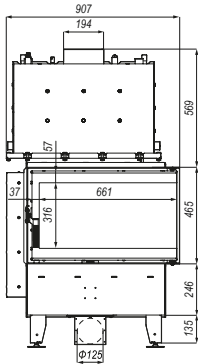

DEFRO HOME RIVA ME BP / BL SHORT



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

19 kW
7,6-22,8 kW
9 kW
A+
200 mm
81 %
274 °C
700 mm
~354 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Klinke auf der anderen Seite

ABMESSUNGEN:

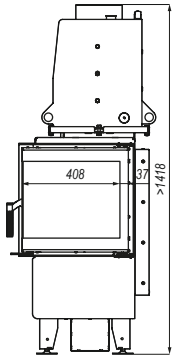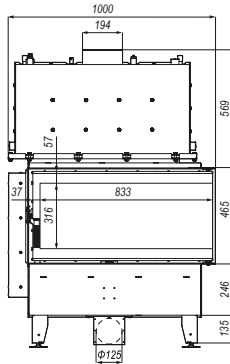

Serie Defro Home Riva

3. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas



DEFRO HOME RIVA LA G SHORT




DEFRO HOME RIVA SM G SHORT

Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	88 %
Abgastemperatur	192°C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Gewicht	-347 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinken
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

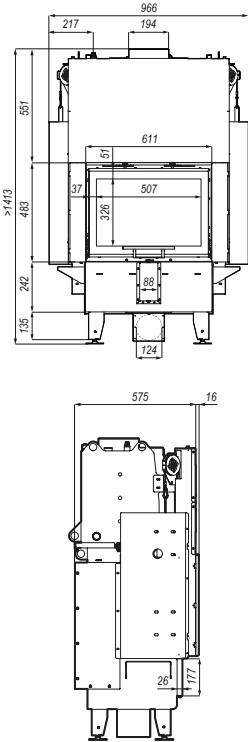


DEFRO HOME RIVA ME G SHORT

Nennwärmeleistung	19 kW
Leistungsbereich	7,6-22,8 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	9 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	81 %
Abgastemperatur	274°C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Gewicht	-387 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinken
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

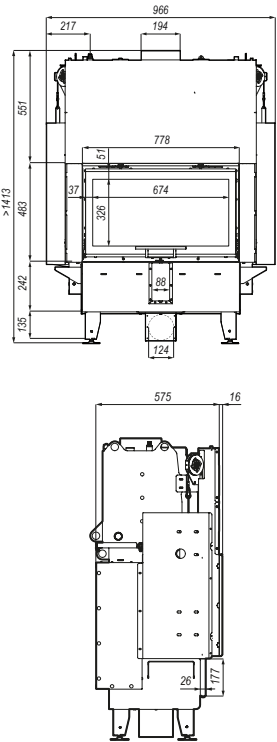


DEFRO HOME RIVA LA G SHORT

Nennwärmeleistung	22 kW
Leistungsbereich	8,8-26,4 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	12 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	80,1 %
Abgastemperatur	289°C
Max. Länge der Holzscheite	850 mm
Gewicht	-459 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Schwarze Klinken
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

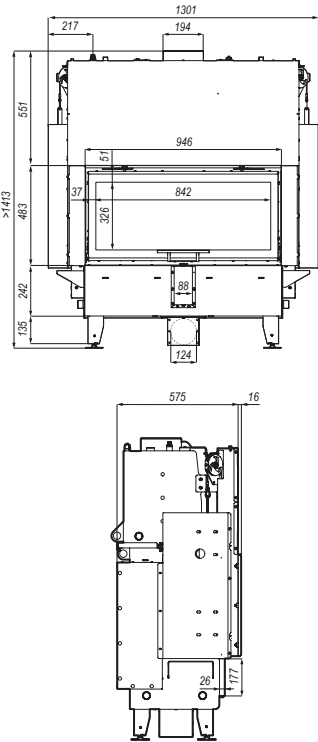



DEFRO HOME RIVA ME BP G SHORT

Serie Defro Home Riva

4. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Seitenglas




DEFRO HOME RIVA SM BP / BL G SHORT

Nennwärmeleistung	16 kW
Leistungsbereich	6,4-19,2 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	88 %
Abgastemperatur	192 °C
Max. Länge der Holzscheite	500 mm
Gewicht	~385 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine

ABMESSUNGEN:

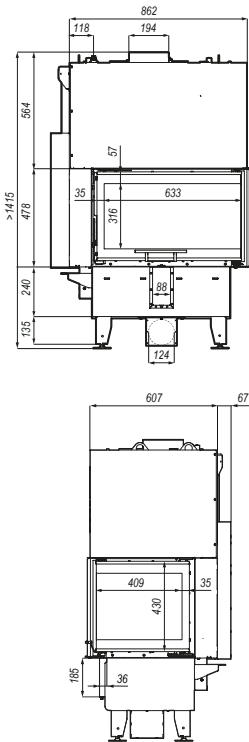


DEFRO HOME RIVA ME BP / BL G SHORT

Nennwärmeleistung	19 kW
Leistungsbereich	7,6-22,8 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	9 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	200 mm
Wirkungsgrad	81 %
Abgastemperatur	274 °C
Max. Länge der Holzscheite	700 mm
Gewicht	~432 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine

ABMESSUNGEN:

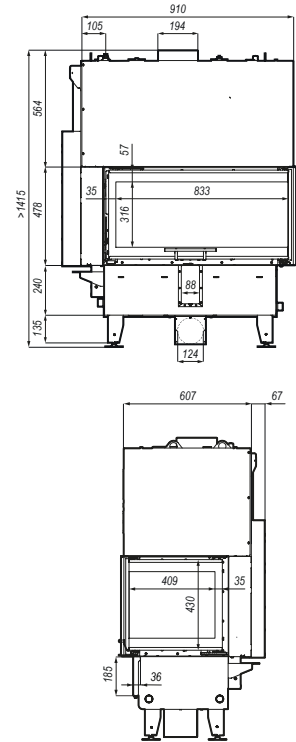

Serie Defro Home Navi

Die Serie NAVI sind ökonomische Kaminöfen für umweltfreundliche und intensive Verbrennung. Die Linie NAVI zeichnet sich durch den Einsatzaufbau auf Basis einer Wassermantelgruppe im seitlichen und oberen Kaminbereich. Dadurch zeichnen sich diese Öfen durch hohe Effizienz und Leistungen des Wassermantels.

Serie Defro Home Navi:

1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas:
 - Defro Home Navi SM
 - Defro Home Navi ME
2. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas:
 - Defro Home Navi SM G
 - Defro Home Navi ME G



DEFRO HOME NAVI ME

Serie Defro Home Navi

1. Wassermanteleinsätze mit seitlich schwenkbarem Einfachglas



DEFRO HOME NAVI SM



DEFRO HOME NAVI SM


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

14 kW
5,6-16,8 kW
10 kW
A+
200 mm
83,4 %
197 °C
500 mm
~287 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Klinke auf der anderen Seite
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

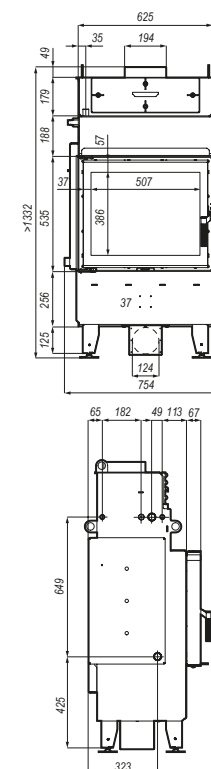

DEFRO HOME NAVI ME


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

17 kW
6,8-20,4 kW
10 kW
A+
200 mm
83,9 %
186 °C
700 mm
~336 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinke
- Klinke auf der anderen Seite
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

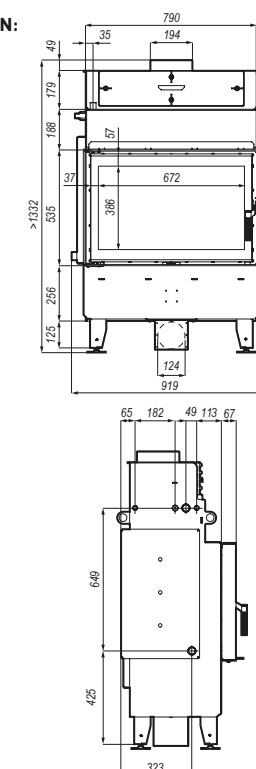



DEFRO HOME NAVI SM G

Serie Defro Home Navi

2. Wassermanteleinsätze mit nach oben schwenkbarem Einfachglas



DEFRO HOME NAVI SM G


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

14 kW
5,6-16,8 kW
10 kW
A+
200 mm
83,4 %
197 °C
500 mm
~338 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinken
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

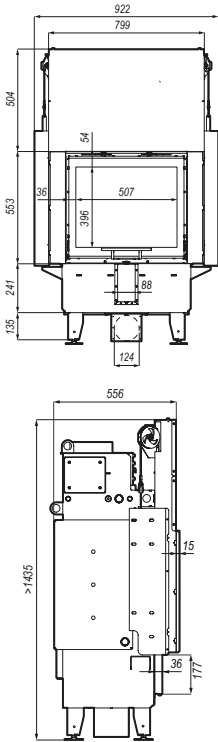

DEFRO HOME NAVI ME G


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

17 kW
6,8-20,4 kW
10 kW
A+
200 mm
83,9 %
186 °C
700 mm
~387 kg

ZUSATZOPTIONEN


- Ceramiton schwarz
- Schwarze Klinken
- Herausnehmbarer Griff für Guillotine
- Doppelglasscheibe

ABMESSUNGEN:

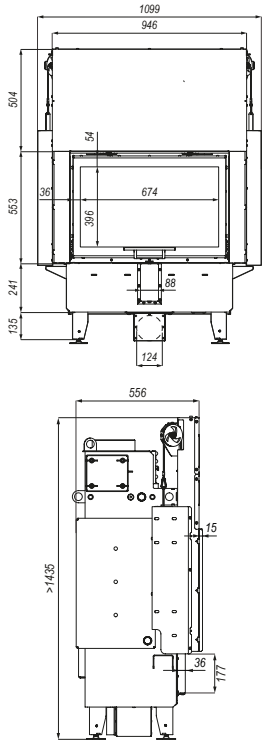

Geraderahmen

Kamineinsätze mit Wassermantel

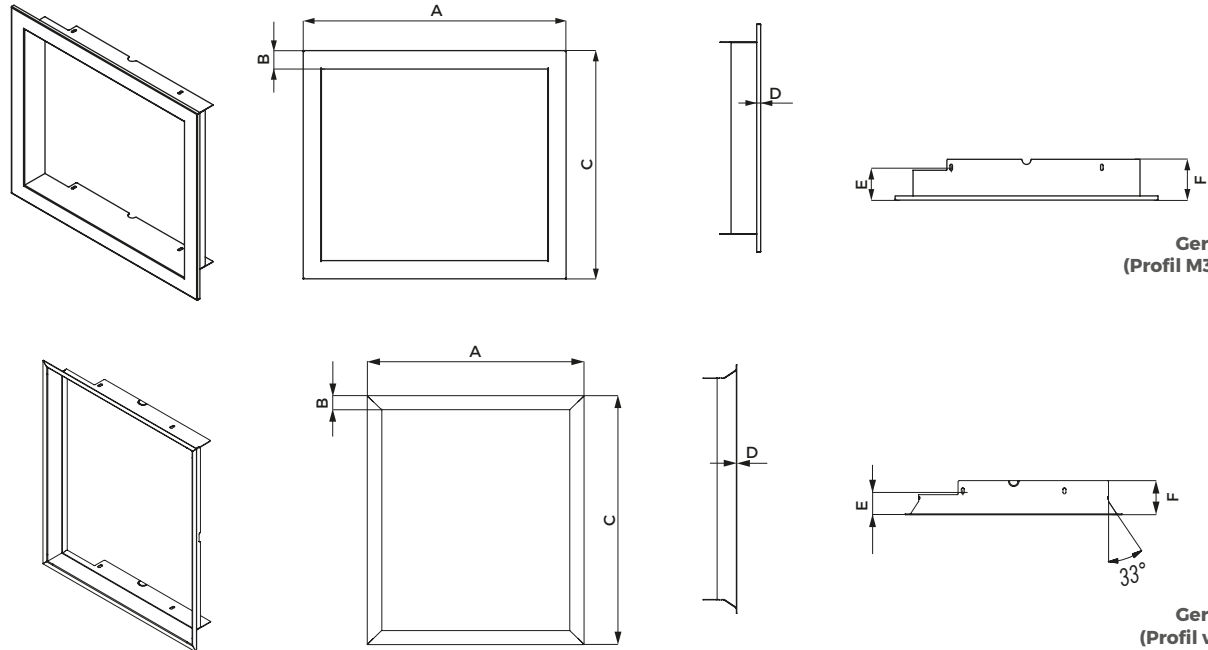


Geraderahmen
(Profil M30 und M50)

Geraderahmen
(Profil winkelartig)

Technische Daten				Abmessungen in mm					
Bezeichnung	Flansch	Tiefe	Index	A	B	C	D	E	F
Defro Home Riva SM SHORT	M30	tief	RI_SM.SH.MASKOWN.30.Gt	676	30	511	10	86	111
	M50	tief	RI_SM.SH.MASKOWN.50.Gt	716	50	551	11	86	111
	M30	flach	RI_SM.SH.MASKOWN.30.Pl	676	30	511	10	24	51
	M50	flach	RI_SM.SH.MASKOWN.50.Pl	716	50	551	10	24	51
	winkelartig	tief	RI_SM.MASKOWN.KAT.Gt	681	33	516	2	80	108
Defro Home Riva ME SHORT	M30	tief	RI_ME.SH.MASKOWN.30.Gt	841	30	511	10	86	111
	M50	tief	RI_ME.SH.MASKOWN.50.Gt	881	50	551	10	85	111
	M30	flach	RI_ME.SH.MASKOWN.30.Pl	841	30	511	10	26	51
	M50	flach	RI_ME.SH.MASKOWN.50.Pl	881	50	551	10	26	51
	winkelartig	tief	RI_ME.SH.MASKOWN.KAT.Gt	846	33	516	2	80	108
Defro Home Riva LA SHORT	M30	tief	RI_LA.SH.MASKOWN.30.Gt	1011	30	511	11	86	111
	M50	tief	RI_LA.SH.MASKOWN.50.Gt	1051	50	551	10	86	111
	M30	flach	RI_LA.SH.MASKOWN.30.Pl	1011	30	511	10	24	51
	M50	flach	RI_LA.SH.MASKOWN.50.Pl	1051	50	551	11	24	51
	winkelartig	tief	RI_LA.SH.MASKOWN.KAT.Gt	1016	33	516	2	80	108
Defro Home Riva SM G SHORT	M30	-	RI_SM.G.SH.MASKOWN.30	660,5	30	535	11	54,5	142,5
	M50	-	RI_SM.G.SH.MASKOWN.50	700,5	50	575	11	54,5	142,5
Defro Home Riva ME G SHORT	M30	-	RI_ME.G.SH.MASKOWN.30	827,5	30	535	11	54,5	142,5
	M50	-	RI_ME.G.SH.MASKOWN.50	867,5	50	575	11	54,5	142,5
Defro Home Riva LA G SHORT	M30	-	RI_LA.G.SH.MASKOWN.30	995,5	30	535	11	54,5	142,5
	M50	-	RI_LA.G.SH.MASKOWN.50	1035,5	50	575	11	54,5	142,5
Defro Home Navi SM	M30	tief	PR_SM.MASKOWN.30.Gt	676	30	581	11	86	111
	M50	tief	PR_SM.MASKOWN.50.Gt	716	50	621	10	86	111
	M30	flach	PR_SM.MASKOWN.30.Pl	676	30	581	10	25	51
	M50	flach	PR_SM.MASKOWN.50.Pl	716	50	621	10	25	51
	winkelartig	tief	PR_SM.MASKOWN.KAT.W.Gt	681	33	586	2	80	107
Defro Home Navi ME	M30	tief	PR_ME.MASKOWN.30.Gt	841	30	581	10	86	111
	M50	tief	PR_ME.MASKOWN.50.Gt	881	50	621	10	86	111
	M30	flach	PR_ME.MASKOWN.30.Pl	841	30	581	10	26	51
	M50	flach	PR_ME.MASKOWN.50.Pl	881	50	621	10	26	51
	winkelartig	tief	PR_ME.MASKOWN.KAT.W.Gt	846	33	586	2	88	107
Defro Home Navi SM G	M30	tief	PR_SM.G.MASKOWN.30.Gt	661	30	604	10	151	125
	M50	tief	PR_SM.G.MASKOWN.50.Gt	701	50	644	10	151	125
	winkelartig	tief	PR_SM.G.MASKOWN.KAT	665	33	609	2	138	110
Defro Home Navi ME G	M30	tief	PR_ME.G.MASKOWN.30.Gt	828	30	604	10	151	124
	M50	tief	PR_ME.G.MASKOWN.50.Gt	868	50	644	10	151	124
	winkelartig	tief	PR_ME.G.MASKOWN.KAT	832	33	609	2	138	110

Seitenrahmen

Kamineinsätze mit Wassermantel

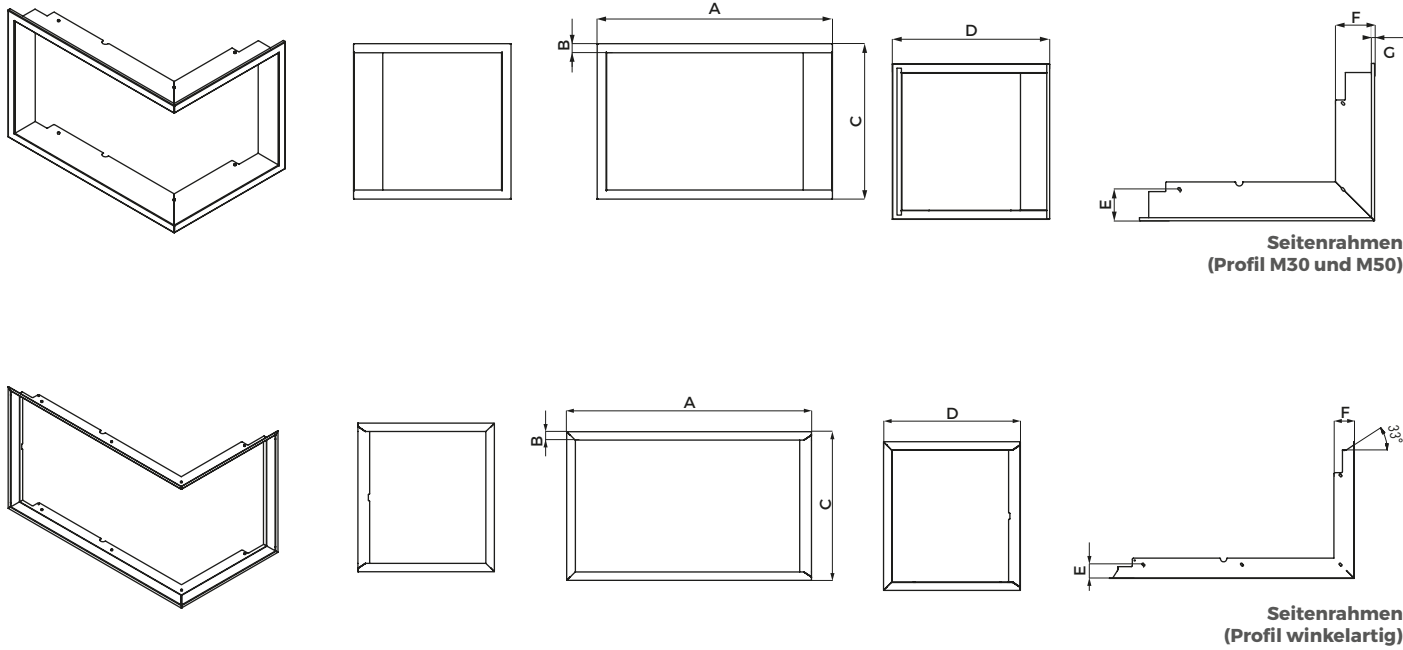

Seitenrahmen
(Profil M30 und M50)

Seitenrahmen
(Profil winkelartig)

Technische Daten				Abmessungen in mm						
Bezeichnung	Flansch	Tiefe	Index	A	B	C	D	E	F	G
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	M30	tief	RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.Gt	842	30	511	587	100	128	10
	M50	tief	RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.Gt	862	50	551	607	100	128	10
	M30	flach	RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.Pl	765	30	511	510	24	51	10
	M50	flach	RI_SM.B.SH.MASKOWN.50.Pl	785	50	551	530	24	51	10
	winkelartig	tief	RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.Gt	835	33	516	580	92	121	2
	winkelartig	flach	RI_SM.B.SH.MASKOWN.KAT.PP	794	33	516	539	52	80	2
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	M30	tief	RI_ME.B.SH.MASKOWN.30.Gt	1012	30	511	587	100	128	10
	M30	flach	RI_SM.B.SH.MASKOWN.30.Pl	935	30	511	510	24	51	10
	M50	tief	RI_ME.B.SH.MASKOWN.50.Gt	1032	50	551	607	102	128	10
	M50	flach	RI_ME.B.SH.MASKOWN.50.Pl	955	50	551	530	24	51	10
	winkelartig	tief	RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.Gt	1006	33	516	580	92	121	2
	winkelartig	flach	RI_ME.B.SH.MASKOWN.KAT.PP	964	33	516	539	52	80	2
Defro Home Riva SM BL / BP G SHORT	M30	tief	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.30.Gt	849	30	529	593	71,5	142,5	10
	M50	tief	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.50.Gt	869	50	569	615	71,5	142,5	10
	M30	flach	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.30.Pl	840	30	529	582	63	134	10
	M50	flach	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.50.Pl	860	50	569	605	63	134	10
	winkelartig	tief	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.KAT.Gt	842	34	534	587	62	132	2
	winkelartig	flach	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.KAT.PP	829	33	534	574	48,5	119	2
Defro Home Riva ME BL / BP G SHORT	M30	tief	RI_ME.B.G.SH.MASKOWN.30.Gt	1016	30	530	593	71,5	142,5	10
	M30	flach	RI_SM.B.G.SH.MASKOWN.30.Pl	1007	30	530	585	63	134	10
	M50	tief	RI_ME.B.G.SH.MASKOWN.50.Gt	1036	50	570	613	71,5	142,5	10
	M50	flach	RI_ME.B.G.SH.MASKOWN.50.Pl	1027	50	570	605	63	134	10
	winkelartig	tief	RI_ME.B.G.SH.MASKOWN.KAT.Gt	1009	33	534	587	62	132	2
	winkelartig	flach	RI_ME.B.G.SH.MASKOWN.KAT.PP	996	33	534	574	48,5	119	2

Zusatzoptionen

Modell / Verfügbare Optionen	1. Siebdruck Blackline	2.Schwarze Klinke	3. Ceramiton schwarz	4. Doppel-glasscheibe	5. Klinke auf der anderen Seite	6. Herausnehmbarer Griff für Guillotine	7. Herausnehmbarer Griff für Guillotine - separat zu kaufen
Defro Home Navi SM	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Navi SM G	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Navi ME	standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Navi ME	standard	✓	✓	✓	✓	-	-
Defro Home Riva SM	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Riva SM G	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Riva ME	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Riva ME G	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Riva LA	standard	✓	✓	-	✓	✓	✓
Defro Home Riva LA G	standard	✓	✓	-	✓	✓	✓
Defro Home Riva SM BL / BP	standard	✓	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva SM BL / BP G	standard	✓	✓	-	✓	-	-
Defro Home Riva ME BL / BP	standard	✓	✓	-	-	✓	✓
Defro Home Riva ME BL / BP G	standard	✓	✓	-	-	✓	✓

Freistehende Holzöfen

Die Öfen der Linie DEFRO HOME sind sowohl für Beheizung wie auch als zusätzliche Wärmequelle im Hause konzipiert. Differenziertes Angebot von freistehenden Öfen unterscheidet sich durch Art des Gehäuses, Leistung und modernes Design. So finden Sie sicherlich einen idealen Ofen für Ihren Wohnraum.

Freistehende Holzöfen:

1. Serie Defro Home Orbis
 - Defro Home Orbis
 - Defro Home Orbis Top
 - Defro Home Orbis Log
2. Serie Defro Home Solum
 - Defro Home Solum
 - Defro Home Solum Top
 - Defro Home Solum Log
3. Defro Home Ignis und Defro Home Pico
4. Defro Home Oval und Defro Home Orti
5. Defro Home Quadrom
6. Defro Home Viva und Defro Home Cube Mini
7. Defro Home Ceres und Defro Home Orion



DEFRO HOME ORTI



DEFRO HOME ORBIS



DEFRO HOME ORBIS TOP

Serie Defro Home Orbis




DEFRO HOME ORBIS

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-176 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinken

ABMESSUNGEN:

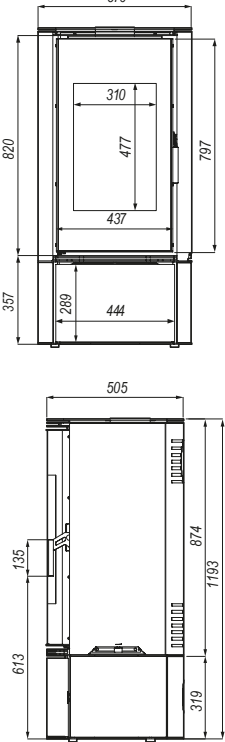


DEFRO HOME ORBIS TOP

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-174 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinken

ABMESSUNGEN:

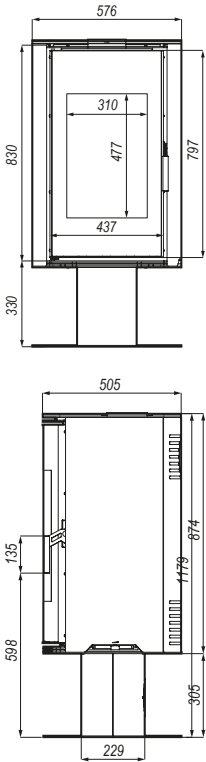


DEFRO HOME ORBIS LOG

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-172 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinken

ABMESSUNGEN:

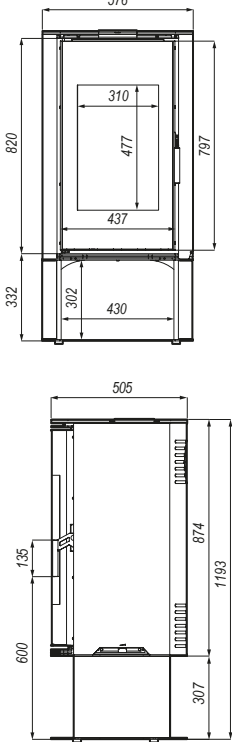



DEFRO HOME SOLUM LOG



DEFRO HOME SOLUM

Serie Defro Home Solum




DEFRO HOME SOLUM

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-157 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

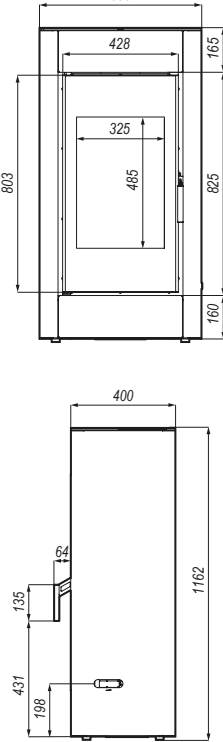


DEFRO HOME SOLUM TOP

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-161 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

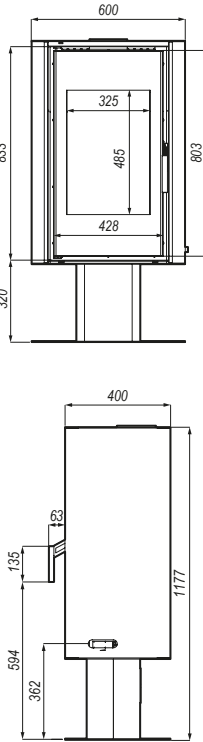


DEFRO HOME SOLUM LOG

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-165 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

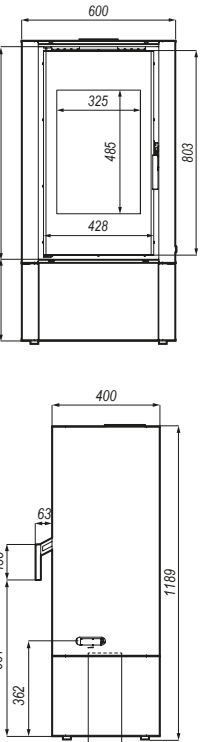



DEFRO HOME IGNIS



DEFRO HOME PICO

Defro Home Ignis / Defro Home Pico



DEFRO HOME IGNIS



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

9 kW
3,6-10,8 kW
A
150 mm
75,5 %
310°C
400 mm
~152 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

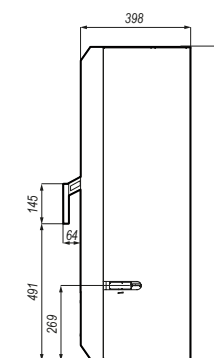

DEFRO HOME PICO



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

6,6 kW
2,6-7,9 kW
A+
150 mm
82,5 %
250°C
400 mm
~100 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:





DEFRO HOME ORTI



DEFRO HOME OVAL

Defro Home Oval / Defro Home Orti



DEFRO HOME OVAL



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

9 kW
3,6-10,8 kW
A
150 mm
75,5 %
310°C
400 mm
~175 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

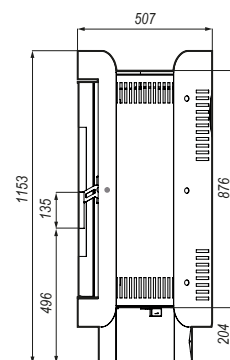

DEFRO HOME ORTI



Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

9 kW
3,6-10,8 kW
A
150 mm
75,5 %
310°C
400 mm
~170 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

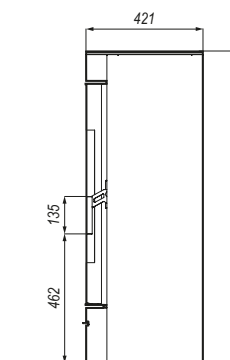

Defro Home Quadroom





DEFRO HOME QUADROOM

Nennwärmeleistung	9,6 kW
Leistungsbereich	3,8-11,5 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	80,2 %
Abgastemperatur	252°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Gewicht	~170 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Ceramiton schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke
- Klinke auf der anderen Seite

ABMESSUNGEN:

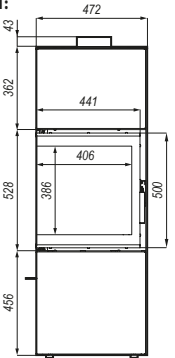

DEFRO HOME QUADROOM



DEFRO HOME VIVA



DEFRO HOME CUBE MINI

Defro Home Viva / Defro Home Cube Mini

Erhältlich in Kürze



DEFRO HOME VIVA


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

6,6 kW
2,6-7,9 kW
A+
150 mm
82,5 %
250°C
400 mm
~130 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

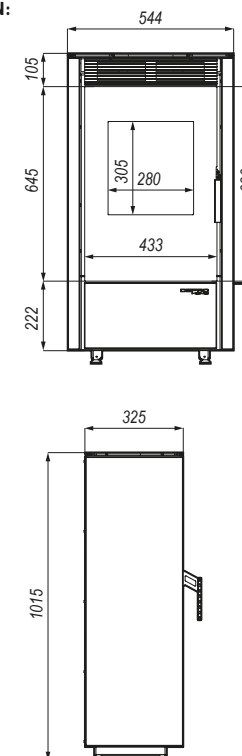

Erhältlich in Kürze



DEFRO HOME CUBE MINI


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

6,6 kW
2,6-7,9 kW
A+
150 mm
82,5 %
250°C
400 mm
~130 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

ABMESSUNGEN:

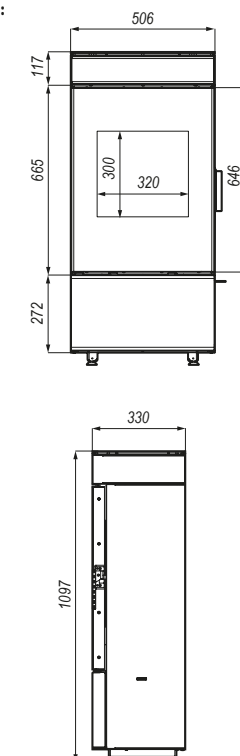



DEFRO HOME CERES



DEFRO HOME ORION

Defro Home Ceres / Defro Home Orion

Erhältlich in Kürze



DEFRO HOME CERES


Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

6,6 kW
2,6-7,9 kW
A+
150 mm
82,5 %
250°C
400 mm
~130 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberne Klinke

ABMESSUNGEN:

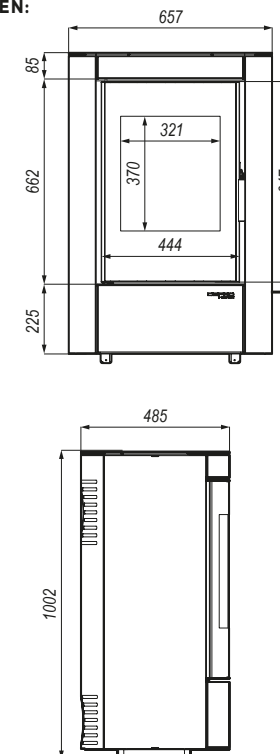

Erhältlich in Kürze




DEFRO HOME ORION

Nennwärmeleistung
Leistungsbereich
Energieeffizienzklasse
Fuchsdurchmesser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Max. Länge der Holzscheite
Gewicht

6,7 kW
2,6-8 kW
A+
150 mm
81,2 %
244°C
350 mm
~160 kg

ABMESSUNGEN:

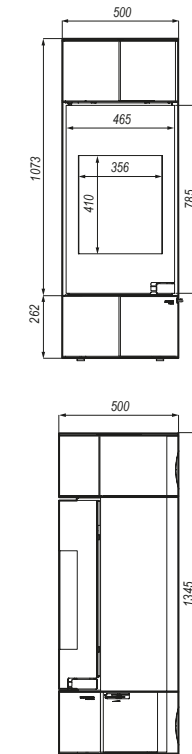

Zusatzoptionen



Modell / Verfügbare Optionen	1. Ceramiton schwarz	2. Silberne Klinke
Defro Home Orbis	✓	✓
Defro Home Orbis Top	✓	✓
Defro Home Orbis Log	✓	✓
Defro Home Solum	✓	✓
Defro Home Solum Top	✓	✓
Defro Home Solum Log	✓	✓
Defro Home Ignis	✓	✓
Defro Home Orti	✓	✓
Defro Home Oval	✓	✓
Defro Home Orion	-	-
Defro Home Quadroom	✓	✓
Defro Home Pico	-	✓

Farbauswahl



Modell / Verfügbare Farben	schwarz	braun	grau	gold	weiß	rot
Defro Home Orbis	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Orbis Top	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Orbis Log	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Solum	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Solum Top	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Solum Log	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Ignis	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Orti	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Oval	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Orion	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Quadroom	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Pico	standard	✓	✓	✓	✓	✓

Freistehende Pelletöfen

Die Pelletöfen von DEFRO HOME bedeuten vor allem Komfort, Bequemlichkeit, Design und Ersparnisse. Diese Anlagen sind derart autonomisch, dass sie ohne jeglichen Eingriff über ein Dutzend Stunden betrieben werden können und über zahlreiche Extras verfügen, wie WLAN-Steuerung, automatische Zubringung oder Löschsyste.me.

Freistehende Pelletöfen:

1. Defro Home Mypell und Defro Home Mypell DGP
2. Defro Home SlimPell und Defro Home Airpell
3. Defro Home Omnipell und Defro Home Minipell
4. Defro Home Aquapell



DEFRO HOME MYPELL

Defro Home Mypell/ Defro Home Mypell DGP





DEFRO HOME MYPELL / MYPELL DGP	
Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	90,9 %
Abgastemperatur	138°C
Gewicht	-152 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Silberne Klinke
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

ABMESSUNGEN:



DEFRO HOME MYPELL



DEFRO HOME SLIMPELL



DEFRO HOME AIRPELL

Defro Home Slimpell / Defro Home Airpell



DEFRO HOME SLIMPELL

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	90,9 %
Abgastemperatur	138 °C
Gewicht	~165 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Silberne Klinke
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)





DEFRO HOME AIRPELL

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A++
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	93,3 %
Abgastemperatur	82,1 °C
Gewicht	~146 kg



ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Holzausbau

ABMESSUNGEN:

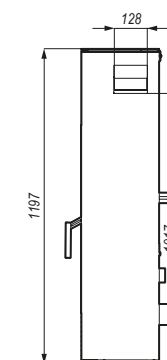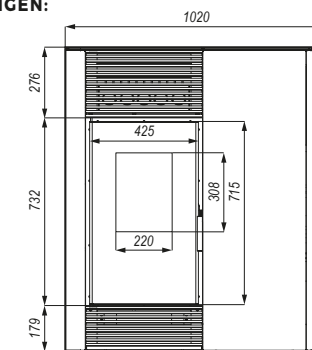

ABMESSUNGEN:

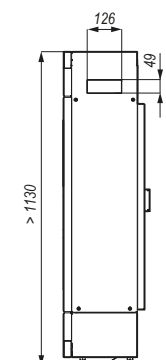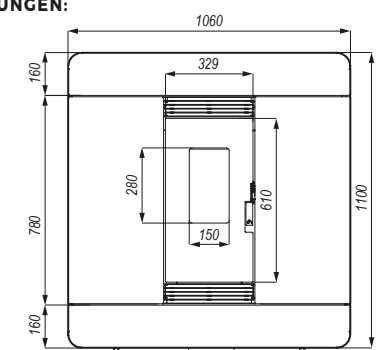



DEFRO HOME OMNIPPELL



DEFRO HOME MINIPPELL

Defro Home Omnipell / Defro Home Minipell




DEFRO HOME OMNIPPELL

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	88,7 %
Abgastemperatur	195°C
Gewicht	~150 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

ABMESSUNGEN:

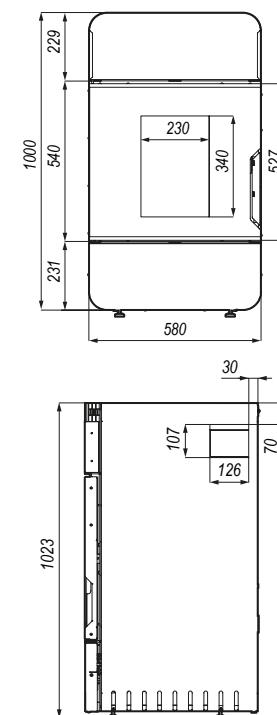


DEFRO HOME MINIPPELL

Nennwärmeleistung	6 kW
Leistungsbereich	2,4-7,2 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	88,7 %
Abgastemperatur	195°C
Gewicht	~150 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

ABMESSUNGEN:

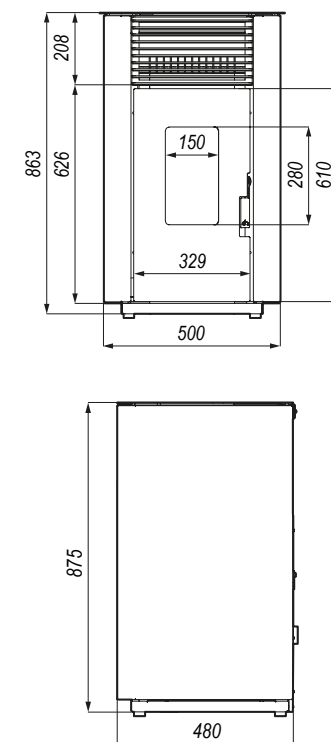

Defro Home Aquapell



DEFRO HOME AQUAPELL





DEFRO HOME AQUAPELL

Nennwärmeleistung	13,1 kW
Leistungsbereich	5,2-15,7 kW
Wärmeleistung des Wasserkreislaufs	10,2 kW
Energieeffizienzklasse	A++
Fuchsdurchmesser	80 mm
Wirkungsgrad	95,1 %
Abgastemperatur	84,2°C
Gewicht	~165 kg

ZUSATZOPTIONEN

- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

ABMESSUNGEN:

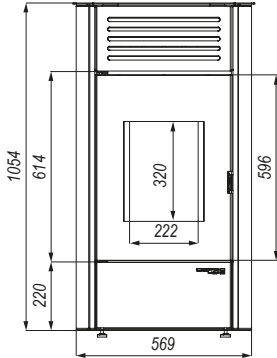

Zusatzoptionen

Modell / Verfügbare Optionen	1. Silberne Klinke
Defro Home Mypell	✓
Defro Home Slimpell	✓
Defro Home Omnipell	✓
Defro Home Minipell	✓
Defro Home Aquapell	✓
Defro Home Airpell	✓
Defro Home Mypell DGP	✓



Holzausbau



Modell / Verfügbare Optionen	Holzausbau
Defro Home Airpell	✓

Farbauswahl



Modell / Verfügbare Farben	schwarz	braun	grau	gold	weiß	rot
Defro Home Mypell	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Slimpell	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Omnipell	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Minipell	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Aquapell	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Airpell	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Defro Home Mypell DGP	standard	✓	✓	✓	✓	✓

[illegible]

VERTRIEB

DEFRO **dh**
HOME

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Anschrift:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel. 41 303 80 85, mail: biuro@defrohome.pl

Katalog 01/2020, Gültigkeit des Katalogs: 10.12.2020-31.03.2021